


TECHNISCHES DATENBLATT

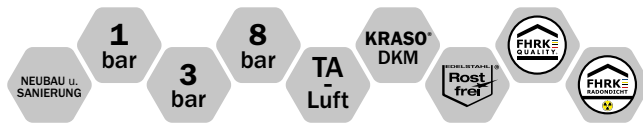

KRASO® Dichteinsatz Typ Blind ED + DD + VD

Einsatzbereich

Blindverschluss für Kernbohrungen oder Futterrohre, für drückendes Wasser.

Technische Details

- + **KRASO® Dichteinsatz-Qualität:** 5 mm starke Klemmplatten, eine speziell entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + Dichtheitsprüfung nach DIN EN 13611 (Abschnitt 7.12) durch die DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut (EBI) des Karlsruher Instituts für Technologie
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfung

- + Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis:
 - 1 bar (20 mm Dichtung)
 - 3 bar (40 mm Dichtung)
 - 8 bar (80 mm Dichtung)
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Material


Klemmplatten*	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen*	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben*	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore

*auf Anfrage lieferbare Qualitäten: rostfreier Edelstahl V4A

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ Blind

Technische Zeichnung

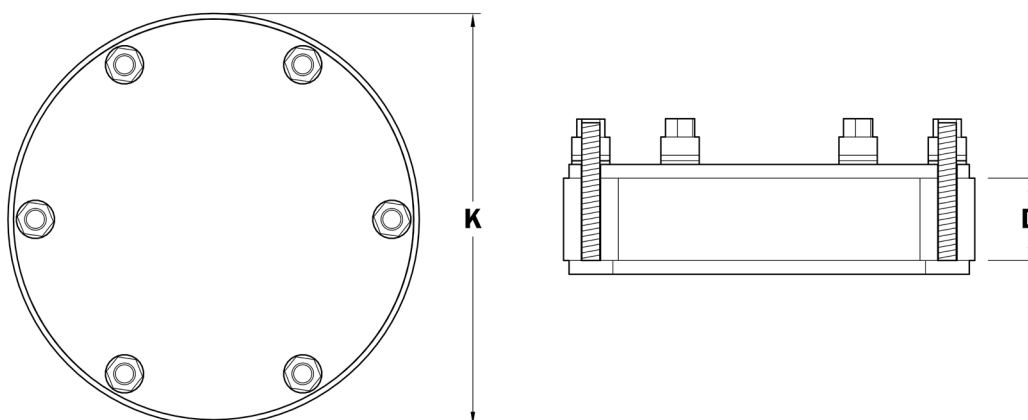

K = Kernbohrung | **D** = Dichtung

Artikel	K (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Dichteinsatz Typ Blind ED	80 Spannbereich: 79 - 83 mm	20	0,5	KDIBLIND20080
	100 Spannbereich: 99 - 103 mm	20	0,7	KDIBLIND20100
	125 Spannbereich: 124 - 128 mm	20	1,2	KDIBLIND20125
	150 Spannbereich: 149 - 153 mm	20	1,8	KDIBLIND20150
	200 Spannbereich: 198 - 203 mm	20	3,1	KDIBLIND20200
	250 Spannbereich: 248 - 253 mm	20	5,0	KDIBLIND20250
	300 Spannbereich: 298 - 303 mm	20	7,0	KDIBLIND20300
	350 Spannbereich: 348 - 353 mm	20	9,4	KDIBLIND20350
	400 Spannbereich: 398 - 403 mm	20	12,9	KDIBLIND20400
	500 Spannbereich: 497 - 503 mm	20	20,3	KDIBLIND20500

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ Blind

Artikel	K (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Dichteinsatz Typ Blind DD	80 Spannbereich: 79 - 83 mm	40	0,6	KDIBLIND40080
	100 Spannbereich: 99 - 103 mm	40	0,9	KDIBLIND40100
	125 Spannbereich: 124 - 128 mm	40	1,5	KDIBLIND40125
	150 Spannbereich: 149 - 153 mm	40	2,2	KDIBLIND40150
	200 Spannbereich: 198 - 203 mm	40	3,8	KDIBLIND40200
	250 Spannbereich: 248 - 253 mm	40	6,4	KDIBLIND40250
	300 Spannbereich: 298 - 303 mm	40	9,0	KDIBLIND40300
	350 Spannbereich: 348 - 353 mm	40	12,5	KDIBLIND40350
	400 Spannbereich: 398 - 403 mm	40	16,0	KDIBLIND40400
	500 Spannbereich: 497 - 503 mm	40	24,8	KDIBLIND40500
Dichteinsatz Typ Blind VD	80 Spannbereich: 79 - 83 mm	80	1,2	KDIBLIND80080
	100 Spannbereich: 99 - 103 mm	80	2,0	KDIBLIND80100
	125 Spannbereich: 124 - 128 mm	80	3,3	KDIBLIND80125
	150 Spannbereich: 149 - 153 mm	80	4,5	KDIBLIND80150
	200 Spannbereich: 198 - 203 mm	80	4,9	KDIBLIND80200
	250 Spannbereich: 248 - 253 mm	80	7,3	KDIBLIND80250
	300 Spannbereich: 298 - 303 mm	80	9,7	KDIBLIND80300
	350 Spannbereich: 348 - 353 mm	80	11,7	KDIBLIND80350
	400 Spannbereich: 398 - 403 mm	80	-	KDIBLIND80400
	500 Spannbereich: 497 - 503 mm	80	-	KDIBLIND80500