

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Universal DD/M

Einsatzbereich

Für Kernbohrungen oder Futterrohre, zur Durchführung von Medienleitungen.

Technische Details

- + Gleichzeitige Durchführung von bis zu 5 Kabeln und Rohren
- + Scheibentechnik: Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienrohren und Kabeln einsetzbar!
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfung

- + Radondichtigkeit IAF - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 3 bar
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2




Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Universal DD/M

Technische Zeichnung

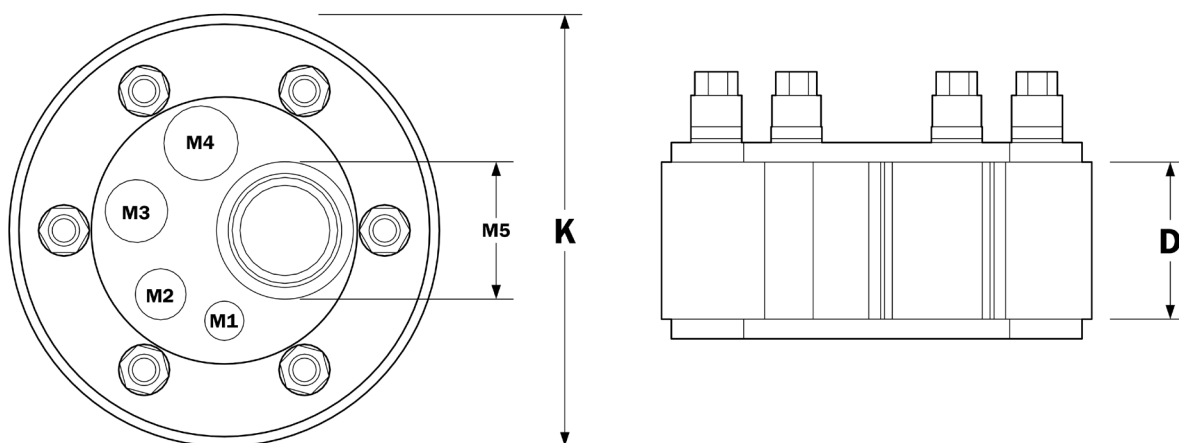

K = Kernbohrung | **M** = Medienleitung | **D** = Dichtung

Artikel	K (mm)	M (mm)		D (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Universal DD/M	100	M1	8 - 10 oder blind	40	0,7	KDIUNIM100
		M2	11 - 13 oder blind			
		M3	14 - 16 oder blind			
		M4	17 - 19 oder blind			
		M5	20 - 35 oder blind*			
	110	M1	8 - 10 oder blind	40	0,8	KDIUNIM110
		M2	11 - 13 oder blind			
		M3	14 - 16 oder blind			
		M4	17 - 19 oder blind			
		M5	20 - 35 oder blind*			
	*stufenlose Scheibentechnik					