


TECHNISCHES DATENBLATT

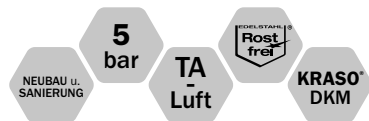

KRASO® Dichteinsatz Typ VD/FW

Einsatzbereich


Für Kernbohrungen oder Futterrohre, zur Abdichtung von Nah- und Fernwärme-Anschlüssen in der Wand.

Technische Details

- + Für vorgedämmte Fernwärmeleitungen: glatt, gewellt oder gerippt
- + Extra weiche Gummidichtung, 80 mm Dichtbreite (2 x 40 mm)
- + **KRASO® Dichteinsatz-Qualität:** 5 mm starke Klemmplatten, eine speziell entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + **Optional:**
Zusätzliche Bohrungen für Strom- und Steuerungskabel

Prüfung

- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 5 bar
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

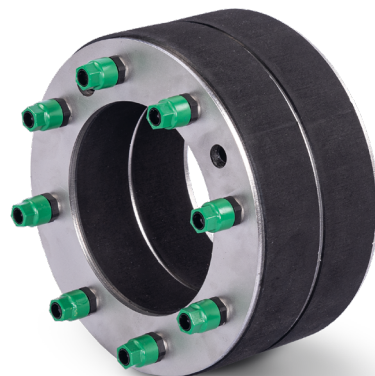

Material

Klemmplatten*	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen*	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben*	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM/SBR-40, 40 Shore A


*auf Anfrage lieferbare Qualitäten: rostfreier Edelstahl V4A



TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ VD/FW

Technische Zeichnung

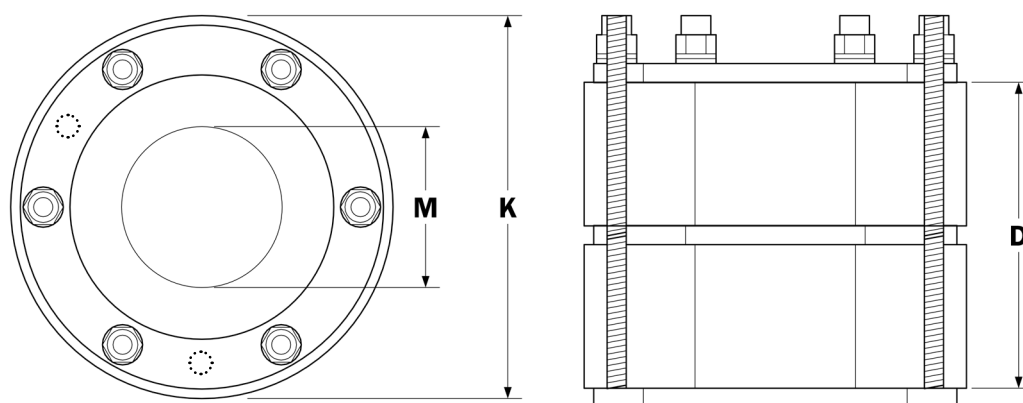

K = Kernbohrung | **M** = Medienleitung | **D** = Dichtung

Artikel	K (mm)	M (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Dichteinsatz Typ VD/FW	150 Spannbereich: 149 - 153 mm	0 - 125	80	*	KDI150VDFW
	200 Spannbereich: 198 - 203 mm	0 - 175	80	*	KDI200VDFW
	250 Spannbereich: 248 - 253 mm	0 - 225	80	*	KDI250VDFW
	300 Spannbereich: 298 - 303 mm	0 - 275	80	*	KDI300VDFW
	350 Spannbereich: 348 - 353 mm	0 - 325	80	*	KDI350VDFW
	* auf Anfrage				