

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Wallbox

Einsatzbereich


Zur Hauseinführung von Zuleitungen für Wallboxen, für Neubau und Sanierung.

Technische Details

- + Für die gängigen Außendurchmesser von Zuleitungen für eine Wallbox
Spannbereich:
1 x 18 - 22 mm
2 x 6 - 9 mm (inkl. Stopfen)
- + Universell einsetzbar: Mauerwerk mit Flächenabdichtung oder Wand aus WU-Beton
- + 10 cm umlaufender, bitumenverträglicher Folienflansch mit selbstklebender Butyl-Dichtbahn
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

Prüfung

- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 0,5 bar

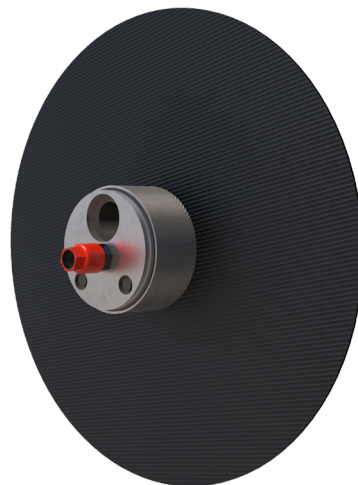


Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/- 5° Shore
Folienflansch	PVC (bitumenverträglich)
Dichtbahn	Butyl (selbstklebend)

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Wallbox

Technische Zeichnung

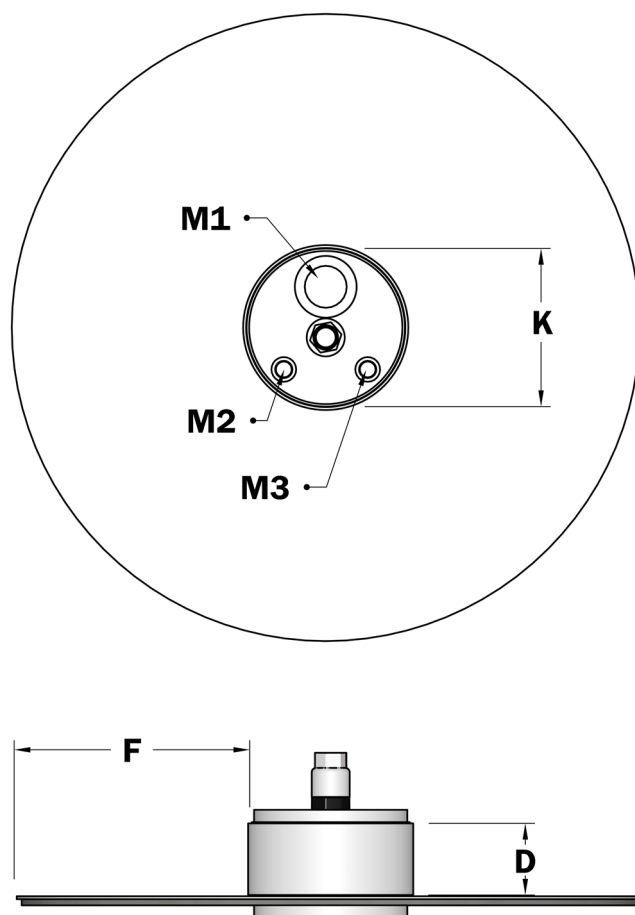

K = Außendurchmesser Dichtung | **M** = Medienleitung | **D** = Dichtung | **D** = Folienflansch (umlaufend)

Artikel	K (mm)	M (mm)	D (mm)	Folienflansch (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Folienklemmflansch Typ FKF - Wallbox	~ 64	M1	18 - 22	~ 100	~ 1,4	KFKFWB3
		M2	6 - 9			
		M3	6 - 9			

 **Weitere Infos**