

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Typ SD 30 / SD 30 - T

Einsatzbereich

für Kernbohrungen oder Futterrohre, zur Durchführung von ein oder mehreren Medienleitungen.

Technische Details

- + Individuelle und maßgeschneiderte Lösung: geschlossen oder geteilt (für den nachträglichen Einbau)
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + Mit Belegungsschablone: Belegung auf einen Blick ersichtlich
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfung

- + Radondichtigkeit IAF - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 2,5 bar
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Material


Klemmplatten*	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen*	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben*	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern*	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung*	EPDM 50° +/-5° Shore

*auf Anfrage lieferbare Qualitäten: rostfreier Edelstahl V4A, KTW - Empfehlung, temperaturbeständig bis 220 °C oder NBR - öl- und benzinbeständig

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO[®] Dichteinsatz Typ SD 30 / SD 30 - T

Technische Zeichnung (beispielhaft)

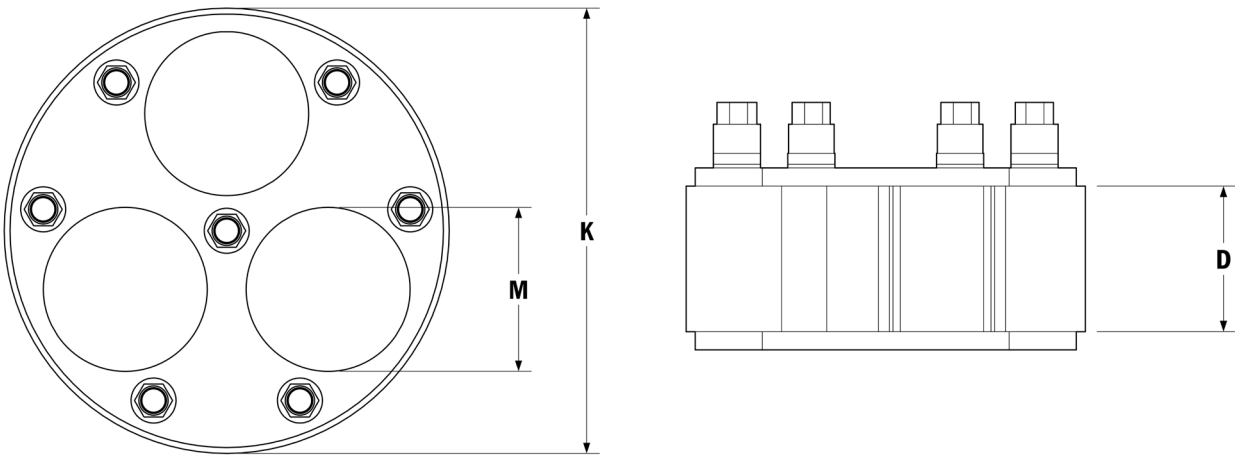

K = Kernbohrung | **M** = Medienleitung | **D** = Dichtung

Typ	K (mm)	M (mm)	D (mm)
SD 30 / SD 30 - T	Individuelle, maßgeschneiderte Lösung, abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Maße wie der Durchmesser der Kernbohrung bzw. des Futterrohrs sowie die Anzahl der Medienleitungen richten sich nach Ihren Vorgaben. Daraus resultierend werden auch Gewicht sowie die Anzahl der Bolzen und Muttern variieren. Detaillierte Angaben stellen wir Ihnen gern auf Anfrage zur Verfügung.		30