


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -

Einsatzbereich


Für Kernbohrungen oder Futterrohre, zur Durchführung von mehreren Medienleitungen/Kabeln.

Technische Details

- + **KRASO® Dichteinsatz-Qualität:** 5 mm starke Klemmplatten, eine speziell entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + **Stufenlose Scheibentechnik:** Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienleitungen/Kabeln einsetzbar - auch bei mehrfacher Durchführung!
- + Geteilte Ausführung, auch für den nachträglichen Einbau geeignet
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfung

- + Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 2,5 bar
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2




Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO[®] Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -

Technische Zeichnung

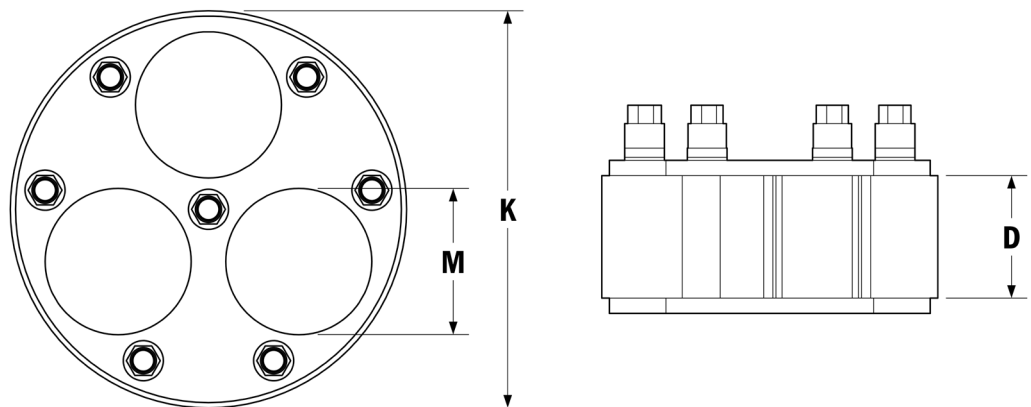

K = Kernbohrung | M = Medienleitung | D = Dichtung

Artikel

Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -	K (mm)		100	
	D (mm)		40	
	M (mm)	Ausführung 1 4 x 6 - 33 mm oder blind	Ausführung 2 3 x 6 - 18 mm oder blind 2 x 6 - 33 mm oder blind	Ausführung 3 8 x 6 - 18 mm oder blind
	Gewicht (kg)	0,6	0,8	0,8
	Artikelnummer	KDIMUNIG1001	KDIMUNIG1002	KDIMUNIG1003
	K (mm)		125	
	D (mm)		40	
	M (mm)	Ausführung 1 6 x 6 - 28 mm oder blind		
	Gewicht (kg)	0,9		
	Artikelnummer	KDIMUNIG1251		

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -

Artikel

Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -	K (mm)	150		
	D (mm)	40		
	M (mm)	Ausführung 1 3 x 6 - 52 oder blind	Ausführung 2 4 x 6 - 18 mm oder blind 6 x 6 - 33 mm oder blind	Ausführung 3 6 x 6 - 38 mm oder blind
	Gewicht (kg)	1,7	1,5	1,6
	Artikelnummer	KDIMUNIG1501	KDIMUNIG1502	KDIMUNIG1503
	K (mm)	200		
	D (mm)	40		
	M (mm)	Ausführung 1 3 x 6 - 28 mm oder blind 4 x 6 - 52 mm oder blind	Ausführung 2 7 x 6 - 18 mm oder blind 8 x 6 - 33 mm oder blind	
	Gewicht (kg)	2,7	2,8	
	Artikelnummer	KDIMUNIG2001	KDIMUNIG2002	

