

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR

Einsatzbereich

Für Kernbohrungen oder Futterrohre, zur Durchführung von gewellten Medienrohren.

Technische Details

- + Für gewellte und gerippte Rohre
- + **KRASO® Dichteinsatz-Qualität:** 5 mm starke Klemmplatten, eine speziell entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM:** Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + Mit speziell weichem Dichtungsgummi und mittiger Druckplatte für eine gleichmäßige Druckverteilung
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfung

- + Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Material


Klemmplatten*	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen*	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben*	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore
Druckplatte	PVC

* auf Anfrage lieferbare Qualitäten: rostfreier Edelstahl V4A

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR

Technische Zeichnung

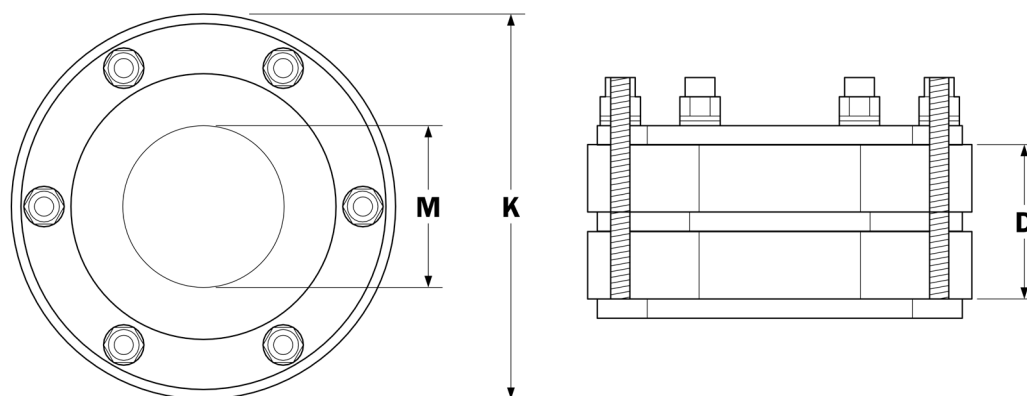

K = Kernbohrung | **M** = Medienleitung | **D** = Dichtung

Artikel	K (mm)	M (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Dichteinsatz Typ DD/GR	100 Spannbereich: 99 - 103 mm	0 - 75	40	1,3	KDI100DDGR
	125 Spannbereich: 124 - 128 mm	0 - 100	40	1,9	KDI125DDGR
	150 Spannbereich: 149 - 153 mm	0 - 125	40	2,7	KDI150DDGR
	200 Spannbereich: 198 - 203 mm	0 - 175	40	4,6	KDI200DDGR
	250 Spannbereich: 248 - 253 mm	0 - 225*	40*	7,0	KDI250DDGR
	300 Spannbereich: 298 - 303 mm	0 - 275*	40*	10,0	KDI300DDGR
	350 Spannbereich: 348 - 353 mm	0 - 325*	40*	14,0	KDI350DDGR
	400 Spannbereich: 398 - 403 mm	0 - 375*	40*	18,0	KDI400DDGR
	500 Spannbereich: 497 - 503 mm	0 - 475*	40*	-	KDI500DDGR
* Ab 200 mm Außendurchmesser Rohr KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR mit 60 mm Dichtbreite					