


TECHNISCHES DATENBLATT

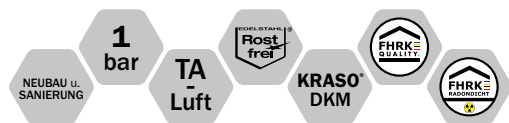

KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR - geteilt -

Einsatzbereich

Innenabdichtung für Kabelschutzrohre Typ-R/Wellrohre zur Durchführung von einer oder mehreren Medienleitungen.

Technische Details

- + **KRASO® Dichteinsatz-Qualität:** 5 mm starke Klemmplatten, eine speziell entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + **Stufenlose Scheibentechnik:** Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienleitungen/Kabeln einsetzbar - auch bei mehrfacher Durchführung!
- + Geteilte Ausführung, auch für den nachträglichen Einbau geeignet
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfung

- + Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Material


Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore



TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR - geteilt -

Technische Zeichnung

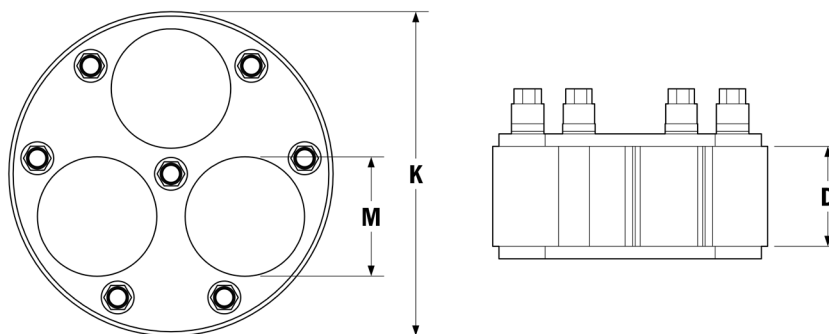

K = Innendurchmesser Wellrohr | **M** = Medienleitung | **D** = Dichtung

Artikel

Dichteinsatz Typ IN-GR - geteilt -

K (mm) Außendurchmesser Wellrohr (DN)	75 (90)		
D (mm)	30		
M (mm)	Ausführung 1 1 x 5 - 33 mm oder blind		
Gewicht (kg)	0,8		
Artikelnummer	KDI090INGR		
K (mm) Außendurchmesser Wellrohr (DN)	92 (110)		
D (mm)	30		
M (mm)	Ausführung 1 1 x 5 - 48 mm oder blind	Ausführung 2 1 x 5 - 18 mm oder blind 1 x 5 - 38 mm oder blind	Ausführung 3 4 x 5 - 18 mm oder blind
Gewicht (kg)	1,0		
Artikelnummer	KDI110INGR		
K (mm) Außendurchmesser Wellrohr (DN)	136 (160)		
D (mm)	30		
M (mm)	Ausführung 1 3 x 5 - 43 mm oder blind	Ausführung 2 4 x 5 - 38 mm oder blind	Ausführung 3 6 x 5 - 33 mm oder blind
Gewicht (kg)	2,1		
Artikelnummer	KDI160INGR		