

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X

Einsatzbereich

Für Kernbohrungen oder Futterrohre, zur Durchführung von Medienleitungen.

Technische Details

- + 20 % stärkere Stahlplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A
- + Dreifach dichtend mit 60 mm Dichtung aus speziell entwickeltem Dichtungsgummi!
- + Zwei Zirkeldruckscheiben gewähren eine optimale Druckverteilung!
- + Mehr Bolzen zur gleichmäßigen Druckverteilung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben!
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfung

- + Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101
- + MPA-geprüft gas- und druckwasserdicht bis 10 bar
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Material


Klemmplatten*	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen*	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben*	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore
Zirkeldruckscheibe	PVC

* auf Anfrage lieferbare Qualitäten: rostfreier Edelstahl V4A

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X

Technische Zeichnung

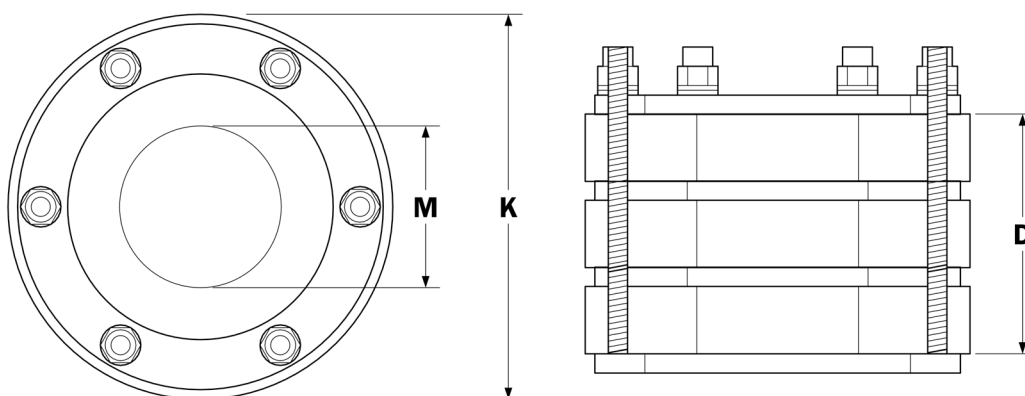

K = Kernbohrung | **M** = Medienleitung | **D** = Dichtung

Artikel

Dichteinsatz Typ TD-X

K (mm)	80 Spannbereich: 79 - 83 mm		
D (mm)	60		
M (mm)	25 Spannbereich: 20 - 26 mm	32 Spannbereich: 29 - 35 mm	43 Spannbereich: 38 - 44 mm
Gewicht (kg)	0,7	0,6	0,5
Artikelnummer	KDITDX08022	KDITDX08032	KDITDX08040

K (mm)	100 Spannbereich: 99 - 103 mm			
D (mm)	60			
M (mm)	32 Spannbereich: 29 - 35 mm	43 Spannbereich: 38 - 44 mm	50 Spannbereich: 45 - 51 mm	63 Spannbereich: 58 - 64 mm
Gewicht (kg)	0,8	0,7	0,8	0,7
Artikelnummer	KDITDX100032	KDITDX100040	KDITDX100048	KDITDX100060

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X

Artikel

Dichteinsatz Typ TD-X	K (mm)		125 Spannbereich: 124 - 128 mm			
	D (mm)		60			
	M (mm)	63 Spannbereich: 58 - 64 mm	75 Spannbereich: 72 - 78 mm		80 Spannbereich: 75 - 81 mm	
	Gewicht (kg)		1,1		1,1	
	Artikelnummer	KDITDX125060		KDITDX125075		KDITDX125078
	K (mm)		150 Spannbereich: 149 - 153 mm			
	D (mm)		60			
	M (mm)	75 Spannbereich: 70 - 76 mm	80 Spannbereich: 75 - 81 mm		90 Spannbereich: 85 - 91 mm	
	Gewicht (kg)		1,0		1,2	
	Artikelnummer	KDITDX150075	KDITDX08032		KDITDX150088	
	K (mm)		200 Spannbereich: 198 - 203 mm			
	D (mm)		60			
	M (mm)	110 Spannbereich: 105 - 111 mm	114 Spannbereich: 113 - 119 mm	125 Spannbereich: 120 - 126 mm	135 Spannbereich: 130 - 136 mm	140 Spannbereich: 135 - 141 mm
	Gewicht (kg)		2,8		1,9	
	Artikelnummer	KDITDX 200108	KDITDX 200114	KDITDX 200123	KDITDX 200133	KDITDX 200139
	K (mm)		250 Spannbereich: 248 - 253 mm			
	D (mm)		60			
	M (mm)	160 Spannbereich: 156-162 mm	170 Spannbereich: 165 - 171 mm	180 Spannbereich: 176 - 182 mm		200 Spannbereich: 196 - 202 mm
	Gewicht (kg)		3,7		2,3	
	Artikelnummer	KDITDX250158	KDITDX250168	KDITDX250180	KDITDX250200	KDITDX250210

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X

Artikel

Dichteinsatz Typ TD-X	K (mm)	300 Spannbereich: 298 - 303 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	200 Spannbereich: 196 - 202 mm	210 Spannbereich: 206 - 212 mm	219 Spannbereich: 215 - 221 mm	225 Spannbereich: 221 - 227 mm	250 Spannbereich: 246 - 252 mm
	Gewicht (kg)	5,0	4,9	3,7	3,6	2,8
	Artikelnummer	KDITDX300200	KDITDX300210	KDITDX300219	KDITDX300225	KDITDX300250
	K (mm)	350 Spannbereich: 348 - 353 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	200 Spannbereich: 196 - 202 mm	210 Spannbereich: 206 - 212 mm	219 Spannbereich: 215 - 221 mm	225 Spannbereich: 221 - 227 mm	250 Spannbereich: 246 - 252 mm
	Gewicht (kg)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Artikelnummer	KDITDX350200	KDITDX350210	KDITDX350219	KDITDX350225	KDITDX350250
	K (mm)	400 Spannbereich: 398 - 403 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	273 Spannbereich: 269 - 275 mm	280 Spannbereich: 276 - 282 mm	315 Spannbereich: 311 - 317 mm	326 Spannbereich: 322 - 328 mm	
	Gewicht (kg)	7,6	7,9	7,6	7,5	
	Artikelnummer	KDITDX400273	KDITDX400280	KDITDX400315	KDITDX400326	
	K (mm)	500 Spannbereich: 497 - 503 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	400 Spannbereich: 397 - 402 mm	429 Spannbereich: 426 - 431 mm	450 Spannbereich: 447 - 452 mm		
	Gewicht (kg)	6,5	6,4	5,2		
	Artikelnummer	KDITDX500400	KDITDX500429	KDITDX500450		