

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bauherren-Komfortpaket-Boden - 150

Einsatzbereich

Einsparten-Gebäudeeinführung für Versorgungsleitungen wie z.B. Wasser - Strom - Telefon usw. in nicht unterkellerte Gebäude.

Technische Details

- + Die sichere Hauseinführung für größere Medienleitungen bei nicht unterkellerten Gebäuden, z.B. Strom oder Wasser für Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Gebäude
- + Mit **KRASO®** Dichteinsatz mit Großflansch als Hausein- und -ausführung nutzbar: Dichteinsätze in versch. Ausführungen mit stufenloser Scheibentechnik
- + Außenseitig wahlweise mit Anschlussmöglichkeiten an **KRASO®** FLS, Kabelschutzhohr DN 110 oder DN 160 oder KG Leerrohrsysteme mit DN 160
- + Stabile Aufstellvorrichtung inkl. starrem Leerrohrbogen mit Biegeradius 1000 mm
- + Inkl. Leerrohraufsatz (25 cm, Innendurchmesser: 150 mm) für einen flexiblen Fußbodenaufbau
- + **Optional erhältlich:**
 Aufgerauter Kunststoff-Spachtelflansch zur Einbindung einer bituminösen Schweißbahn (uml. ca. 5,5 cm) gem. DIN 18533 W1 -E

Prüfungen

- + **KRASO®** Vierstegdichtung - Außenabdichtung zum Beton: 10 bar!
- + Radondicht!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Spachtelflansch DIN 18533 W1 -E



Material

Rahmen / Bodenplattenelement	ABS
Bogen	PVC
Vierstegdichtung	PVC
Spachtelflansch (optional)	PVC
Leerrohraufsatz	PC / ABS / PVC

Optional:




Mehrfach-System:
je nach Bedarf!

Aufgerauter Kunststoff-Spachtelflansch
zur Einbindung einer bituminösen Schweißbahn

TECHNISCHES DATENBLATT


KRASO® Bauherren-Komfortpaket-Boden - 150

Technische Zeichnung (Gebäudeeinführung)

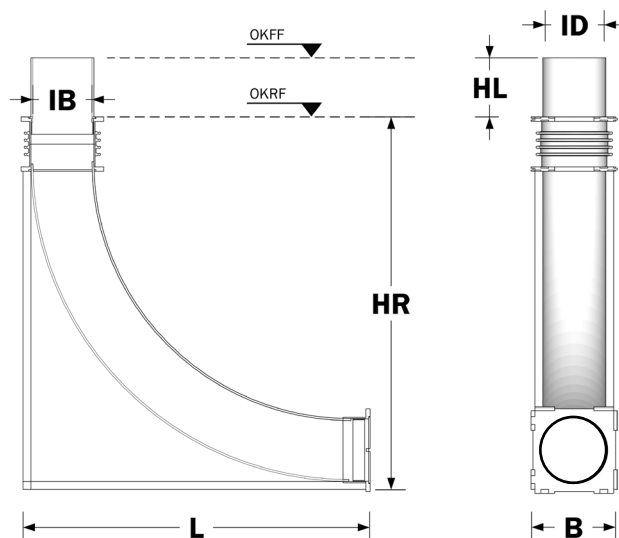

IB = Innendurchmesser Bajonettaufnahme | **ID** = Innendurchmesser Leerrohraufsatz | **HR** = Höhe Rohbauteil | **HL** = Höhe Leerrohraufsatz | **L** = Länge | **B** = Breite | **OKFF** = Oberkante Fertigfußboden | **OKRF** = Oberkante Rohfußboden

Artikel	Radius (mm)	IB (mm)	ID (mm)	HR (mm)	HL (mm)	L (mm)	B* (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Bauherren-Komfortpaket - Boden - 150	1000	160	150	1330	250	1185	210	12,0	KBKP150

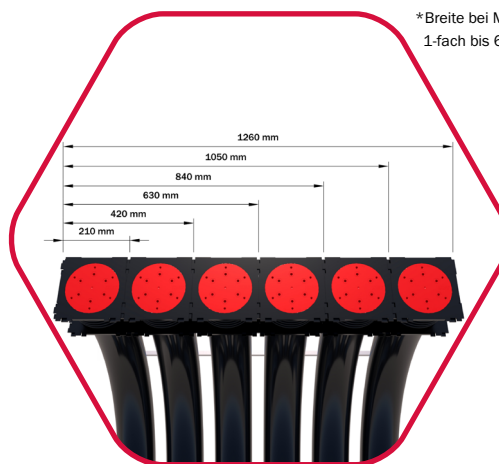

*Breite bei Mehrfach-System:
1-fach bis 6-fach

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Bauherren-Komfortpaket-Boden - 150 (Zubehör)

Dichteinsatz mit GF



Systemdeckel



Material

Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Muttern	DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM
Dichtung	EPDM 50° +/-5° Shore

Systemdeckel	PC
Überwurfmutter	ABS
Muffe & Lippenringe	PVC & SBR
Schlauchverbinder & Metallschellen	EPDM & rostfreier Edelstahl V2A

Dichteinsätze mit stufenloser Scheibentechnik, wahlweise:

Variante 1	3 x 6 - 52 mm oder Blind
Variante 2	4 x 6 - 18 mm und 6 x 6 - 33 mm oder Blind
Variante 3	6 x 6 - 38 mm oder Blind
Variante 4	1 x 50 - 92 mm oder Blind

Systemdeckel, wahlweise:

Variante 1	Schlauchadapter 160
Variante 2	Schlauchadapter 160
Variante 3	Muffe DN 160