

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand

Einsatzbereich


Mehrsparren-Hauseinführung für Versorgungsleitungen wie z.B. Gas-, Wasser-, Strom-, Telekommunikationsleitungen etc. in unterkellerte Gebäude.

Technische Details

- + Für die Einführung von Gas-, Wasser-, Strom- und Telekommunikationsleitungen
- + Für Kernbohrung und Futterrohr DN 200 (199 - 203 mm). Für Fertigteilwände und Ortbetonwände
- + Außendichtelement mit Dichtflansch nach DIN 18533! Dichtbreite: 80 mm
- + DrehmomentKontrollMutter **KRASO® DKM**: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
- + Inklusive **KRASO® BKP** - Dichteinsätze für Strom/Wasser, Telekommunikation, Strom + Telekommunikation (Kombination der Dichteinsätze frei wählbar)
- + Inklusive **KRASO® BKP** - Wand - Verlängerungsset
- + Geteilte Endstopfen zur einfachen Montage

Prüfung

- + DVGW-Zulassung nach VP 601
- + Radondicht!
- + Methangasbeständig!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Dichtflansch gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

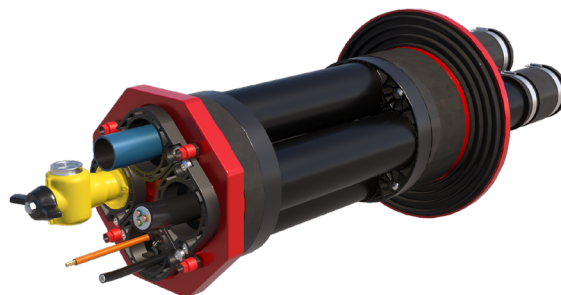

Material

Innendichtelement

bestehend aus:

- Innenteil
- + Dichteinsatz (30 mm)
- + Dichteinsatz-Unterteil

PA
NBR
PA

Außendichtelement

bestehend aus:

- Außenteil
- + Flanschdichtung
- + Dichteinsatz (30 mm)
- + Dichteinsatz-Unterteil

PA
NBR
NBR
PA

Muttern


KRASO® DKM

Mantelrohre

PVC

Schutzkappen

LDPE

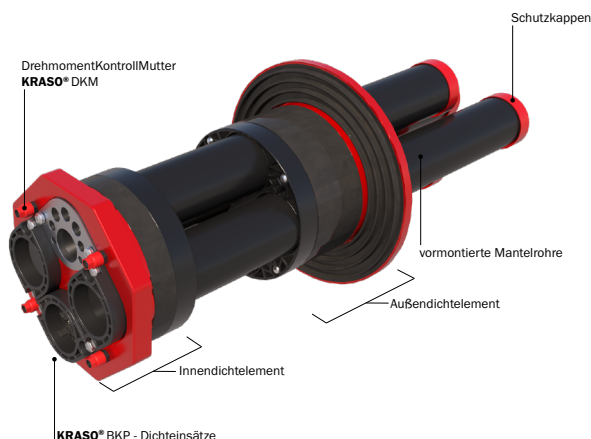


Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO GmbH & Co. KG** • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand

Technische Zeichnung

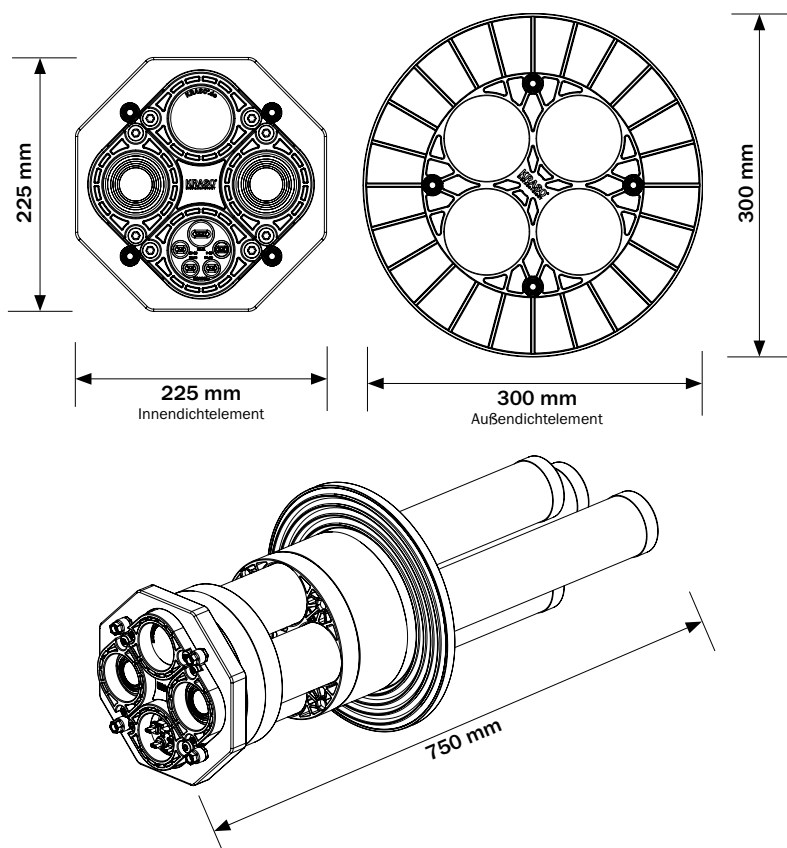

Artikel	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Bauherren-Komfortpaket - Wand	ca. 13	KBKPWBSWTB

 Weitere Infos