


TECHNISCHES DATENBLATT

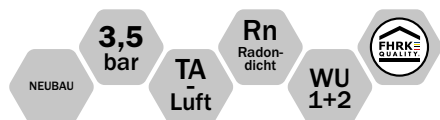

KRASO® KDS 150 | KDS 150 MAX als Doppeldichtpackung

Einsatzbereich


Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, auch geeignet für den Einbau in Dreifachwänden.

Technische Details

- + Doppeldichtpackung mit Bajonettanschluss (für **KRASO®** KDS 150 Zubehör)
- + Beidseitig steckbar zur möglichen Paketbildung
- + Horizontal und vertikal kombinierbar
- + **KRASO®** KDS 150 **MAX** mit größerem Achsabstand (270 mm) und integriertem Spachtelflansch zur Einbindung in Flächenabdichtungen gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E
- + Beidseitig mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Dreistegdichtung
- + Inkl. 2 KDS Verschlussdeckel
- + Aus bruchunempfindlichem Vollwandmaterial
- + Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich bis 60 °C

Prüfungen

- + **KRASO®** Dreistegdichtung - MPA-geprüft bis 3,5 bar!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e.V.
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2 (KDS 150 **MAX** mit integriertem Spachtelflansch gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E)

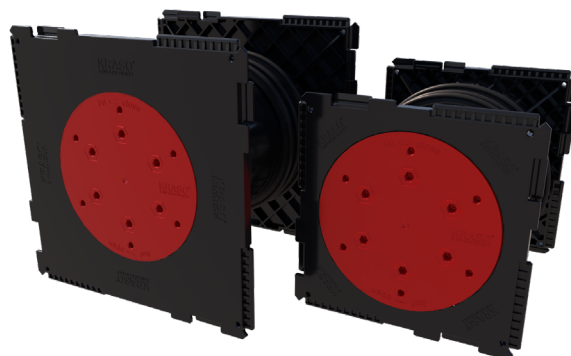


Material

Rahmen	PP-MD
Rohr	PVC
Dreistegdichtung	TPE
Verschlussdeckel	ABS

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® KDS 150 als Doppeldichtpackung

Technische Zeichnung

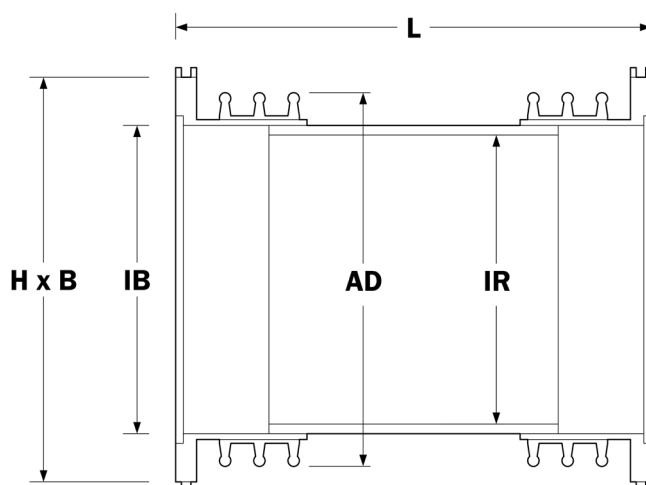

H x B = Rahmenaußenmaß | **IB** = Innendurchmesser Bajonettaufnahme | **IR** = Innendurchmesser Rohrhülse | **AD** = Außendurchmesser Dreistegdichtung | **L** = Wandstärke


Typ	H x B (mm)	IB (mm)	IR (mm)	AD (mm)	L (cm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
KDS 150 Doppeldichtpackung	210 x 210	160	150	198	12	ca. 1,6	KKDS150B120
	210 x 210	160	150	198	15	ca. 1,7	KKDS150B150
	210 x 210	160	150	198	17,5	ca. 1,7	KKDS150B175
	210 x 210	160	150	198	20	ca. 1,7	KKDS150B200
	210 x 210	160	150	198	24	ca. 1,8	KKDS150B240
	210 x 210	160	150	198	25	ca. 1,8	KKDS150B250
	210 x 210	160	150	198	30	ca. 1,9	KKDS150B300
	210 x 210	160	150	198	35	ca. 2,1	KKDS150B350
	210 x 210	160	150	198	36,5	ca. 2,1	KKDS150B365
	210 x 210	160	150	198	40	ca. 2,2	KKDS150B400
	210 x 210	160	150	198	45	ca. 2,3	KKDS150B450
	210 x 210	160	150	198	50	ca. 2,4	KKDS150B500

Achsabstand bei Paketbildung: 210 mm

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® KDS 150 MAX als Doppeldichtpackung

Technische Zeichnung

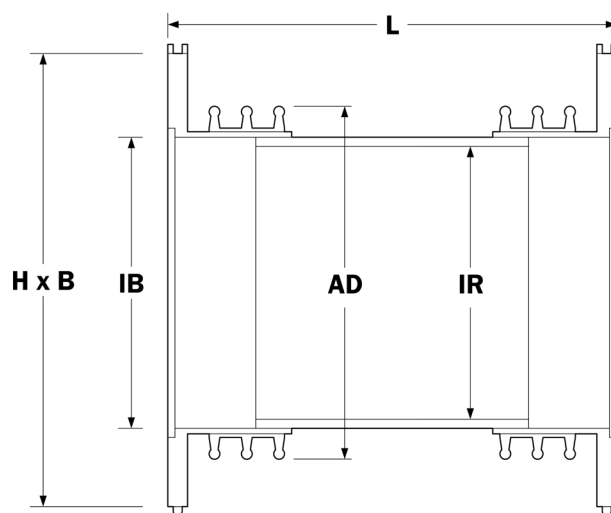

H x B = Rahmenaußenmaß | **IB** = Innendurchmesser Bajonettaufnahme | **IR** = Innendurchmesser Rohrhülse | **AD** = Außendurchmesser Dreistegdichtung | **L** = Wandstärke

Typ	H x B (mm)	IB (mm)	IR (mm)	AD (mm)	L (cm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
KDS 150 MAX Doppeldichtpackung	270 x 270	160	150	198	12	ca. 1,7	KKDS150MAXB120
	270 x 270	160	150	198	15	ca. 1,8	KKDS150MAXB150
	270 x 270	160	150	198	17,5	ca. 1,9	KKDS150MAXB175
	270 x 270	160	150	198	20	ca. 1,9	KKDS150MAXB200
	270 x 270	160	150	198	24	ca. 2,0	KKDS150MAXB240
	270 x 270	160	150	198	25	ca. 2,0	KKDS150MAXB250
	270 x 270	160	150	198	30	ca. 2,1	KKDS150MAXB300
	270 x 270	160	150	198	35	ca. 2,3	KKDS150MAXB350
	270 x 270	160	150	198	36,5	ca. 2,3	KKDS150MAXB365
	270 x 270	160	150	198	40	ca. 2,4	KKDS150MAXB400
	270 x 270	160	150	198	45	ca. 2,5	KKDS150MAXB450
	270 x 270	160	150	198	50	ca. 2,6	KKDS150MAXB500

Achsabstand bei Paketbildung: 270 mm