

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung

Einsatzbereich


Zum Einbetonieren, für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) gegen drückendes / nicht drückendes Wasser nach DIN 18533.

Technische Details

- + Doppeldichtpackung mit Fest- Losflansch und Vorbaufansch **KRASO® FDS 150** auf der Außenseite
- + Mit Bajonettanschluss (für **KRASO® KDS 150** Zubehör)
- + Inkl. 2 KDS Verschlussdeckel
- + Einseitig mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Doppelstegdichtung
- + Aus rostfreiem Edelstahl V2A (auch in V4A lieferbar)
- + Wahlweise mit Spezialbeschichtung

Prüfung

- + DIN 18533 W2.1 -E und W2.2 -E

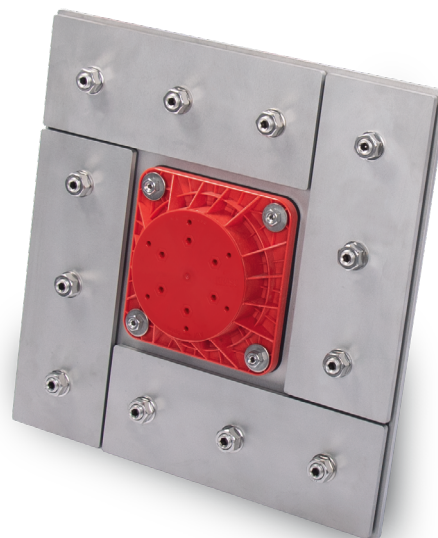


Material

FDS	ABS
Flachdichtung (FDS)	EPDM
Fest- Losflansch	rostfreier Edelstahl V2A
Bolzen, Muttern und U-Scheiben	rostfreier Edelstahl V2A
Verschlussdeckel	ABS

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® KDS 150 FL/ZE als Doppeldichtpackung

Technische Zeichnung

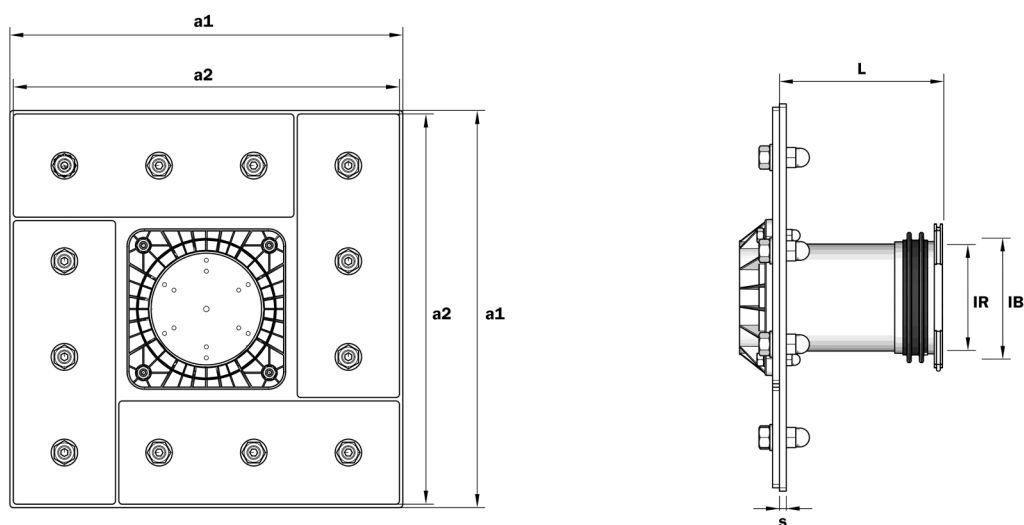

a1 = Abmessung Festflansch | **a2** = Abmessung Losflansch | **s** = Materialstärke | **L** = Wandstärke | **IB** = Innendurchmesser Bajonettaufnahme | **IR** = Innendurchmesser Rohrhülse

Typ	a1 (mm)	a2 (mm)	s (mm)	L (cm)	IB (mm)	IR (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
DRÜCKENDES WASSER nach DIN 18533 W2 -E	577	567	10	15 - 50	160	155	ca. 59 - 62	KKDS150FLZEDD

Typ	a1 (mm)	a2 (mm)	s (mm)	L (cm)	IB (mm)	IR (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
NICHT DRÜCKENDES WASSER nach DIN 18533 W1 -E	397	387	6	15 - 50	160	155	ca. 32 - 34	KKDS150FLZEED