


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® KDS 150 | KDS 150 MAX als Einfachdichtpackung mit Steckmuffe

Einsatzbereich

Kabeldurchführungssystem mit einseitiger Steckmuffe zum Einbetonieren, auch geeignet für den Einbau in Dreifachwände.

Technische Details

- + Einfachdichtpackung mit Bajonettanschluss (für **KRASO®** KDS 150 Zubehör)
- + Mit einseitiger Steckmuffe zum Anschluss von KG, HT oder KG 2000 - Rohren DN 160
- + Einseitig steckbar zur möglichen Paketbildung
- + Horizontal und vertikal kombinierbar
- + **KRASO®** KDS 150 **MAX** mit größerem Achsabstand (270 mm) und integriertem Spachtelflansch zur Einbindung in Flächenabdichtungen gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E
- + Einseitig mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO®** Dreistegdichtung
- + Inkl. 1 KDS Verschlussdeckel und 1 **KRASO®** Deckel als Einbauhilfe
- + Aus bruchunempfindlichem Vollwandmaterial
- + Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich bis 60 °C

Prüfungen

- + **KRASO®** Dreistegdichtung - MPA-geprüft bis 3,5 bar!
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e.V.
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2 (KDS 150 **MAX** mit integriertem Spachtelflansch gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E)




Material

Rahmen	PP-MD
Rohr	PVC
Lippenring	SBR
Dreistegdichtung	TPE
Verschlussdeckel	ABS

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® KDS 150 als Einfachdichtpackung mit Steckmuffe

Technische Zeichnung

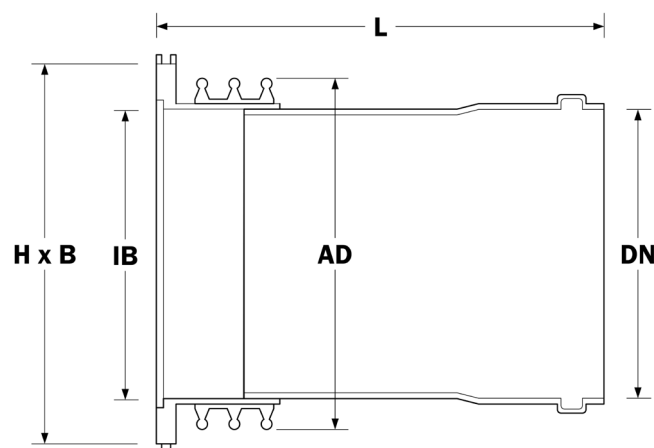

H x B = Rahmenaußenmaß | **IB** = Innendurchmesser Bajonettaufnahme | **DN** = Nennweite | **AD** = Außendurchmesser Dreistegdichtung | **L** = Wandstärke


Artikel	H x B (mm)	IB (mm)	DN (mm)	AD (mm)	L (cm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
KDS 150 Einfachdichtpackung mit Steckmuffe	210 x 210	160	160	198	20	ca. 1,2	KKDS150200ES
	210 x 210	160	160	198	24	ca. 1,4	KKDS150240ES
	210 x 210	160	160	198	25	ca. 1,4	KKDS150250ES
	210 x 210	160	160	198	30	ca. 1,6	KKDS150300ES
	210 x 210	160	160	198	35	ca. 1,8	KKDS150350ES
	210 x 210	160	160	198	36,5	ca. 1,8	KKDS150365ES
	210 x 210	160	160	198	40	ca. 1,9	KKDS150400ES
	210 x 210	160	160	198	45	ca. 2,1	KKDS150450ES
	210 x 210	160	160	198	50	ca. 2,3	KKDS150500ES

Achsabstand bei Paketbildung: 210 mm

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® KDS 150 MAX als Einfachdichtpackung mit Steckmuffe

Technische Zeichnung

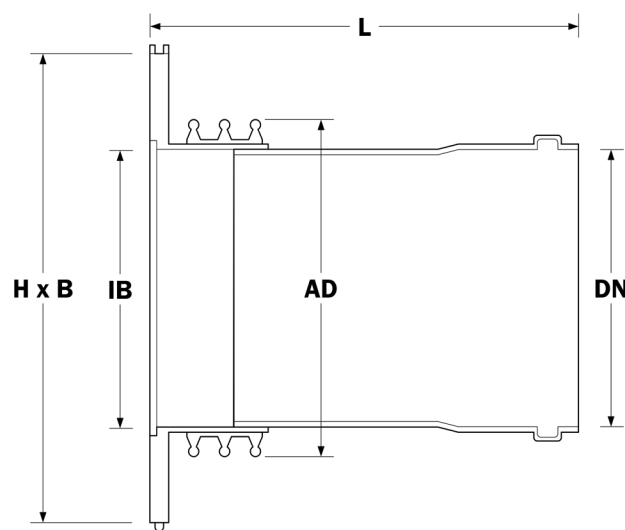

H x B = Rahmenaußenmaß | **IB** = Innendurchmesser Bajonettaufnahme | **DN** = Nennweite | **AD** = Außendurchmesser Dreistegdichtung | **L** = Wandstärke

Artikel	H x B (mm)	IB (mm)	DN (mm)	AD (mm)	L (cm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
KDS 150 MAX Einfachdichtpackung mit Steckmuffe	270 x 270	160	160	198	20	ca. 1,3	KKDS150MAXES200
	270 x 270	160	160	198	24	ca. 1,5	KKDS150MAXES240
	270 x 270	160	160	198	25	ca. 1,5	KKDS150MAXES250
	270 x 270	160	160	198	30	ca. 1,7	KKDS150MAXES300
	270 x 270	160	160	198	35	ca. 1,9	KKDS150MAXES350
	270 x 270	160	160	198	36,5	ca. 1,9	KKDS150MAXES365
	270 x 270	160	160	198	40	ca. 2,1	KKDS150MAXES400
	270 x 270	160	160	198	45	ca. 2,2	KKDS150MAXES450
	270 x 270	160	160	198	50	ca. 2,4	KKDS150MAXES500

Achsabstand bei Paketbildung: 270 mm