

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch - aufgeRaut -

Einsatzbereich


Kabeldurchführungssystem zum Einbetonieren, zur sicheren Anbindung von Bitumendickbeschichtung (z.B. KMB).

Technische Details

- + Doppeldichtpackung mit Bajonettanschluss (für KRASO® KDS 150 Zubehör)
- + Horizontal und vertikal kombinierbar
- + Mit Spachtelflansch, aufgeRaut, umlaufend ca. 7 cm zur Einbindung in Flächenabdichtungen gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E oder einer Frischbetonverbundfolie
- + Mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung
- + Inkl. 2 KDS Verschlussdeckel
- + Aus bruchunempfindlichem Vollwandmaterial
- + Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich bis 60°C

Prüfungen

- + KRASO® Vierstegdichtung - MPA-geprüft bis 2,5 bar!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Spachtelflansch gem. DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

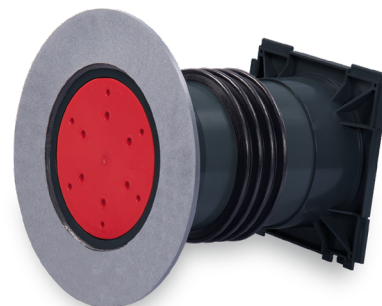

Material

Rahmen	PVC
Rohr	PVC
Vierstegdichtung	PVC
Verschlussdeckel	ABS
Spachtelflansch	PVC (aufgeraut)




Mehrfach-System:
je nach Bedarf!

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch - aufgeRaut -

Technische Zeichnung

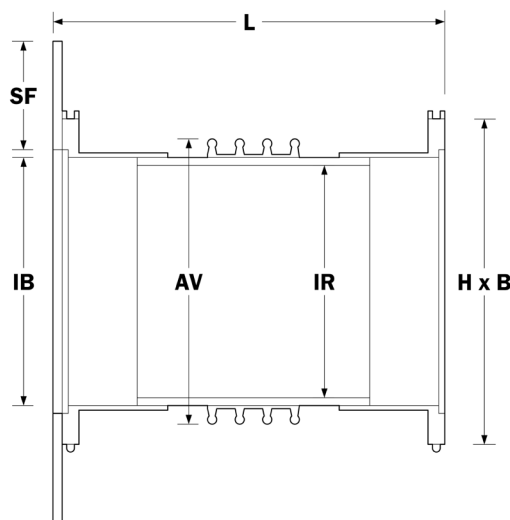

H x B = Rahmenaußenmaß | **IB** = Innendurchmesser Bajonettaufnahme | **IR** = Innendurchmesser Rohrhülse | **AV** = Außendurchmesser Vierstegdichtung | **SF** = Spachtelflansch (umlaufend) | **L** = Wandstärke

Artikel	H x B (mm)	IB (mm)	IR (mm)	AV (mm)	SF (mm)	L (cm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
KDS 150 als Doppeldichtpackung mit Spachtelflansch - aufgeRaut -	210 x 210	160	150	188	70	15	ca. 1,6	KKDS150SF7R150B
	210 x 210	160	150	188	70	17,5	ca. 1,7	KKDS150SF7R175B
	210 x 210	160	150	188	70	20	ca. 1,8	KKDS150SF7R200B
	210 x 210	160	150	188	70	24	ca. 1,9	KKDS150SF7R240B
	210 x 210	160	150	188	70	25	ca. 1,9	KKDS150SF7R250B
	210 x 210	160	150	188	70	30	ca. 2,0	KKDS150SF7R300B
	210 x 210	160	150	188	70	35	ca. 2,1	KKDS150SF7R350B
	210 x 210	160	150	188	70	36,5	ca. 2,2	KKDS150SF7R365B
	210 x 210	160	150	188	70	40	ca. 2,3	KKDS150SF7R400B
	210 x 210	160	150	188	70	45	ca. 2,4	KKDS150SF7R450B
	210 x 210	160	150	188	70	50	ca. 2,5	KKDS150SF7R500B

Achsabstand bei Paketbildung: 210 mm