


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Futterrohr Typ FE

Einsatzbereich


Futterrohr Echtmaß für den Einbau in WU-Betonkonstruktionen zum nachträglichen Einbau von Kabeln und Röhren mittels Dichteinsatz.

Technische Details

- + Dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren
- + Material und Verarbeitung: wetterbeständiger und schlagfester Kunststoff, **KRASO®** Vierstegdichtung per Vulkanisierung monolithisch mit dem Kunststoffrohr verbunden
- + Geringes Gewicht: leichte Handhabung, einfacher Einbau
- + Inklusive Einbaudeckeln
- + Hochwertig im Sinne der TA-Luft
- + Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfungen

- + **KRASO®** Vierstegdichtung - MPA-geprüft bis 10 bar!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

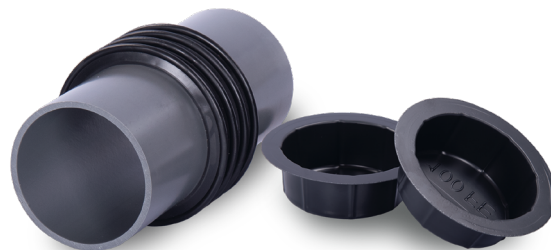


Material

Futterrohr	PVC
Vierstegdichtung	PVC
Einbaudeckel	PP

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO[®] Futterrohr Typ FE

Technische Zeichnung

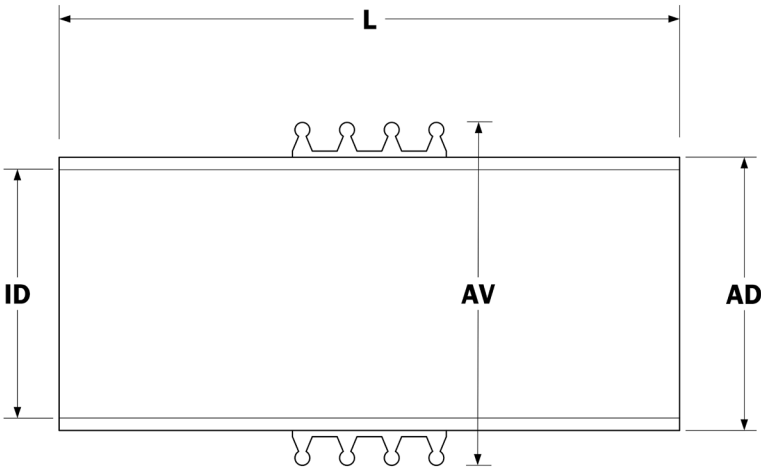

ID = Rohr innen | AD = Rohr außen | AV = Vierstegdichtung außen | L = Wandstärke

Artikel

Futterrohr Typ FE	ID (mm)	80								
	AD (mm)	85								
	AV (mm)	113								
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0
	Artikelnummer	KFE080 200	KFE080 240	KFE080 250	KFE080 300	KFE080 350	KFE080 365	KFE080 400	KFE080 450	KFE080 500
	ID (mm)	100								
	AD (mm)	110								
	AV (mm)	138								
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5
	Artikelnummer	KFE100 200	KFE100 240	KFE100 250	KFE100 300	KFE100 350	KFE100 365	KFE100 400	KFE100 450	KFE100 500

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO[®] Futterrohr Typ FE

Artikel

Futterrohr Typ FE	ID (mm)				125					
	AD (mm)				134					
	AV (mm)				162					
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,0	1,2	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,1	2,3
	Artikelnummer	KFE125 200	KFE125 240	KFE125 250	KFE125 300	KFE125 350	KFE125 365	KFE125 400	KFE125 450	KFE125 500
	ID (mm)				150					
	AD (mm)				158					
	AV (mm)				186					
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,2	1,4	1,4	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,7
	Artikelnummer	KFE150 200	KFE150 240	KFE150 250	KFE150 300	KFE150 350	KFE150 365	KFE150 400	KFE150 450	KFE150 500
	ID (mm)				200					
	AD (mm)				208					
	AV (mm)				236					
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,3	1,5	1,5	1,8	2,0	2,0	2,2	2,5	2,7
	Artikelnummer	KFE200 200	KFE200 240	KFE200 250	KFE200 300	KFE200 350	KFE200 365	KFE200 400	KFE200 450	KFE200 500

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO[®] Futterrohr Typ FE

Artikel

Futterrohr Typ FE	ID (mm)	250								
	AD (mm)	260								
	AV (mm)	288								
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,8	2,1	2,1	2,5	2,9	2,9	3,2	3,6	3,9
	Artikelnummer	KFE250 200	KFE250 240	KFE250 250	KFE250 300	KFE250 350	KFE250 365	KFE250 400	KFE250 450	KFE250 500
	ID (mm)	300								
	AD (mm)	315								
	AV (mm)	343								
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	2,3	2,6	2,7	3,2	3,6	3,7	4,1	4,5	5,0
	Artikelnummer	KFE300 200	KFE300 240	KFE300 250	KFE300 300	KFE300 350	KFE300 365	KFE300 400	KFE300 450	KFE300 500