

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bodendurchführung Typ BDF - wärmegeklämt -

Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Bodenplatten.

Technische Details

- + Für KG 2000: aus Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig
- + In Übereinstimmung mit DIN EN 14758
- + Die Temperaturbeständigkeit liegt im von Bereich -20 °C bis 90 °C
- + Einseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG/HT-Rohren oder KG 2000
- + Inklusive **KRASO®** Deckel als Bauzeitschutzdeckel
- + Mit wärmegeklämtem Mantelkörper (umlaufend ca. 5 cm)

Prüfung

- + **KRASO®** Vierstegdichtung - MPA-geprüft bis 10 bar!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2




Material

Rohr	PP-MD
Vierstegdichtung	TPE
Deckel	PP
Lippendichtung	SBR
Dämmkörper	PP
Dämmung	Perlit

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF - wärmegeklämt -

Technische Zeichnung

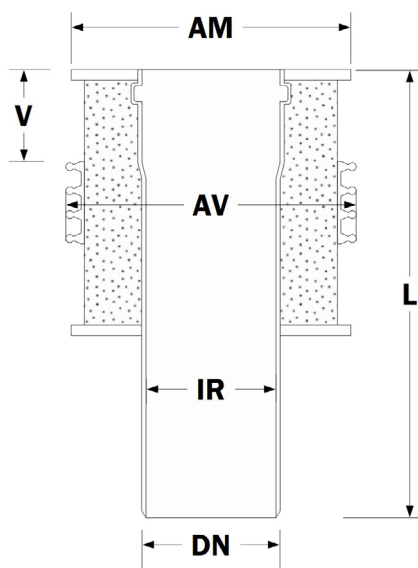

DN = Nennweite | L = Länge | IR = Rohr innen | AM = Dämmkörper außen | AV = Vierstegdichtung außen | V = OK Muffe bis Vierstegdichtung

Typ	DN (mm)	L (mm)	IR (mm)	AM (mm)	AV (mm)	V (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
BDF - wärmegeklämt -	110	473	~103	~268	~276	70	2,9	K2WBDF110
	125	590	~117,2	~268	~276	*	3,7	K2WBDF125
	160	590	~150	~300	~308	*	4,9	K2WBDF160
	200	590	~188	~342	~350	*	7,4	K2WBDF200
	250	590	~235	~398	~406	*	15,5	K2WBDF250
	315	590	~296	~536	~544	*	23,0	K2WBDF315
	400	590	~375	~557	~565	*	33,0	K2WBDF400
	500	590	~469	~672	~680	*	-	K2WBDF500

* Position der Vierstegdichtung und Höhe der Dämmebene variieren je nach Bodenplattenstärke