

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Überschiebemuffe

Einsatzbereich


Für den Einbau in WU-Betonwände als Durchschiebemöglichkeit von KG/HT - Röhren.

Technische Details

- + Form- und druckstabiles Vollwandmaterial: geringer Abrieb, Einbau auch bei niedrigen Temperaturen
- + In Übereinstimmung mit DIN EN 1401
- + Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich bis 60°C

Prüfungen

- + **KRASO®** Vierstegdichtung - MPA-geprüft bis 10 bar!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2




Material

Muffe	PVC
Vierstegdichtung	PVC
Lippendichtung	SBR (für KG)

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Überschiebemuffe

Technische Zeichnung

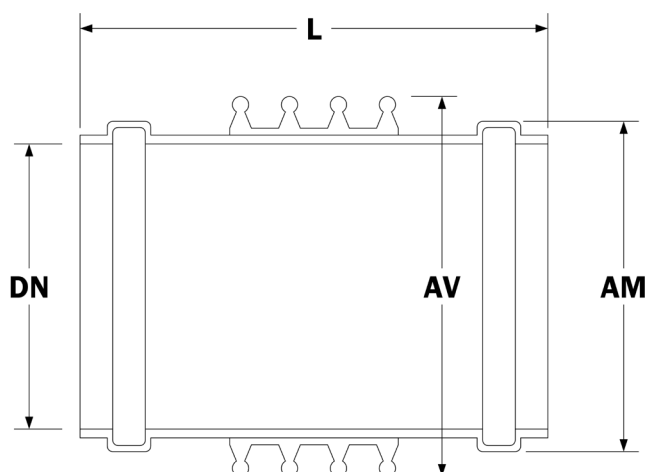

DN = Nennweite | **L** = Länge | **AM** = Muffe außen | **AV** = Außendurchmesser Vierstegdichtung

Artikel	DN (mm)	L (mm)	AM (mm)	AV (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Überschiebemuffe	110	125	~127	~144	0,5	KM110
	125	138	~144	~159	0,6	KM125
	160	172	~181	~196	1,0	KM160
	200	212	~223	~237	1,2	KM200
	250	250	~284	~290	2,3	KM250
	315	293	~352	~358	4,3	KM315
	400	324	~450	~447	6,8	KM400
	500	362	~558	~552	12,0	KM500