


TECHNISCHES DATENBLATT

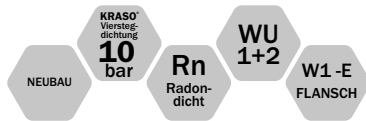

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf mit Edelstahlrost und Folienflansch Typ 12,5

Einsatzbereich

Bodenablauf für Grauwasser, zum Einbau in Flächen mit Fahrverkehr.

Technische Details

- + In Übereinstimmung mit DIN EN 1253
- + Anschluss wahlweise für KG, HT oder KG 2000 - Rohre DN 110, Auslauf senkrecht
- + Belastungsklasse B bis 12,5 t
- + Ablaufleistung von 4,3 l/s
- + Mit frostsicherer Geruchssperre, herausnehmbarem Sandfangkorb, mit Gitterrost ca. 19 x 19 cm (MW 21 x 22 mm)
- + Inkl. Folienflansch zur Einbindung einer bituminösen Schweißbahn gem. DIN 18533 W1 -E
- + Bodenplattenstärke min. 15 cm

Prüfungen

- + **KRASO®** Vierstegdichtung - MPA-geprüft bis 10 bar!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1 -E




Material

Grundkörper	ABS
Aufsatzrahmen & Gitterrost	rostfreier Edelstahl V2A
Vierstegdichtung	PVC
Folienflansch	PVC (bitumenverträglich)

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Hof-/Parkdeckablauf mit Edelstahlrost und Folienflansch Typ 12,5

Technische Zeichnung

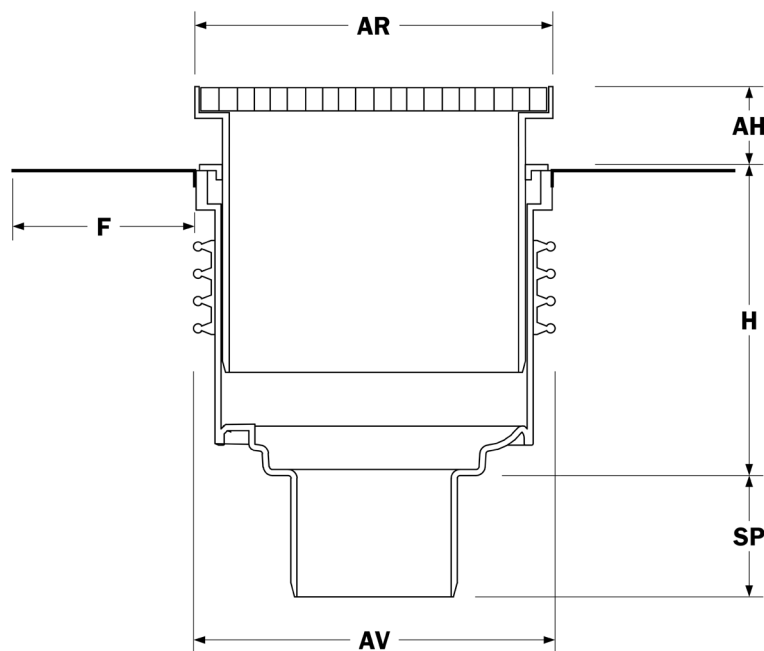

H = Höhe Grundkörper | SP = Spitzende | AH = Aufsatzrahmenhöhe | AR = Aufsatzrahmen | AV = Vierstegdichtung außen | F = Folienflansch (umlaufend)

Artikel	H (mm)	SP (mm)	AH (mm)	AR (mm)	AV (mm)	F (mm)	Ø Rohranschluss (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Hof-/Parkdeckablauf mit Edelstahlrost und Folienflansch Typ 12,5	205	80	30 - 70	200 x 200	~238	150	DN 110	5,4	KHA125EF