

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Einsteckflansch Typ KMB

Einsatzbereich

Für die nachträgliche Abdichtung von KG/HT - Rohren mittels **KRASO®** Folienflansch an Bitumen- und Reaktivabdichtungen.

Technische Details

- + Form- und druckstabiles Vollwandmaterial: geringer Abrieb, Einbau auch bei niedrigen Temperaturen
- + In Übereinstimmung mit DIN EN 1401
- + Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich bis 60 °C
- + Einseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG/HT-Rohren
- + Mit **KRASO®** Folienflansch (uml. ca. 6 cm) zur Einbindung in eine Schwarzabdichtung („Schwarze Wanne“)

Prüfung

- + MPA-geprüft bis 1,5 bar!
- + Für Neubau und Sanierung - nach DIN 18533 W1-E und W2.1-E




Material

Rohr	PVC
Folienflansch	PVC (bitumenverträglich)
Lippendichtung	SBR (für KG)

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Einsteckflansch Typ KMB

Technische Zeichnung

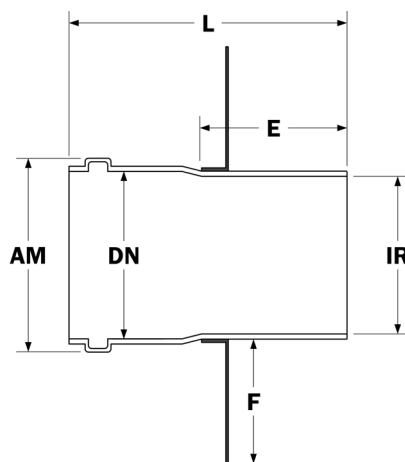

DN = Nennweite | **L** = Länge | **IR** = Rohr innen | **AM** = Muffe außen | **F** = Folienflansch (umlaufend) | **E** = Einstecktiefe

Artikel	DN (mm)	L (mm)	IR (mm)	AM (mm)	F (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Typ KMB	110	133	~103	~127	60	70	0,4	KKMB110
	125	170	~118	~144	60	75	0,6	KKMB125
	160	200	~152	~182	60	80	0,8	KKMB160
	200	210	~188	~224	60	90	1,2	KKMB200