

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Einsteckflansch Typ KMB für KG 2000

Einsatzbereich

Für die nachträgliche Abdichtung von KG 2000 - Rohren mittels **KRASO®** Folienflansch an Bitumen- und Reaktivabdichtungen.

Technische Details

- + Für KG 2000: aus Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt, glattwandig, langlebig
- + In Übereinstimmung mit DIN EN 14758
- + Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich von -20 °C bis 90 °C
- + Einseitig angeformte Steckmuffe zum Anschluss von KG 2000 - Rohren
- + Mit **KRASO®** Folienflansch (uml. ca. 6 cm) zur Einbindung in eine Schwarzabdichtung („Schwarze Wanne“)

Prüfung

- + MPA-geprüft bis 1,5 bar!
- + Für Neubau und Sanierung - nach DIN 18533 W1-E und W2.1-E




Material

Rohr	PP-MD
Folienflansch	EPDM (bitumenverträglich)
Lippendichtung	SBR (für KG 2000)

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Einsteckflansch Typ KMB für KG 2000

Technische Zeichnung

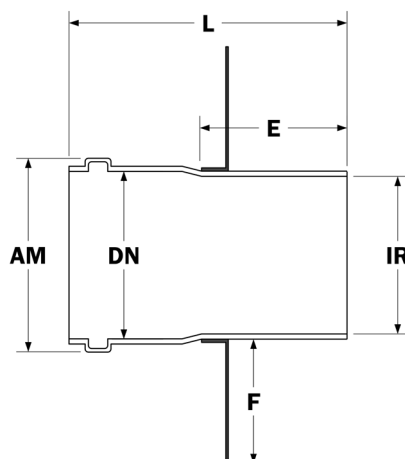

DN = Nennweite | **L** = Länge | **IR** = Rohr innen | **AM** = Muffe außen | **F** = Folienflansch (umlaufend) | **E** = Einstecktiefe

Artikel	DN (mm)	L (mm)	IR (mm)	AM (mm)	F (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Typ KMB für KG 2000	110	162	~103	~131	60	70	0,4	K2KMB110
	125	180	~117	~149	60	75	0,7	K2KMB125
	160	210	~150	~190	60	80	1,1	K2KMB160
	200	260	~188	~235	60	90	1,2	K2KMB200