

TECHNISCHES DATENBLATT

NEUBAU

KRASOflex® Abschalelemente

Fugenband ABS-V (Verzahnt)

Boden- und Deckenplatten


Einsatzbereich

Für die planmäßige Ausführung von wasserundurchlässigen Arbeitsfugen in Betonbauteilen, in Kombination mit **KRASOflex®** Arbeitsfugenbändern gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte.

Technische Details

- + Einbau in Boden - und Deckenplatten
- + Fugenausführung: Verzahnung nach DIN EN 1992-1-1; Eurocode 2 (ab Einbaumaß 240 mm)
- + Mit integrierter, 15° aufgekanteter Fugenbandaufnahme, erhältlich in Fugenbreiten bis 500 mm

Abbildung exemplarisch

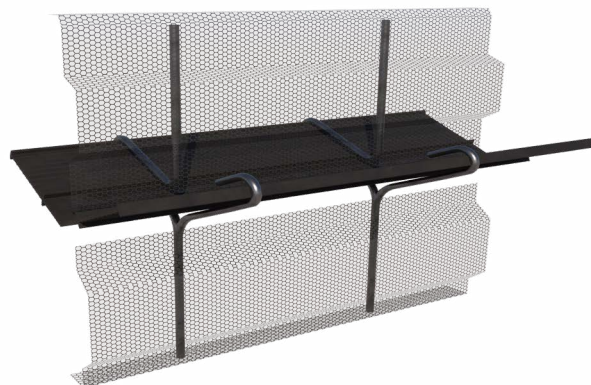

Material


Abschalblech	Streckmetall
Fugenbandaufnahme	Rundstahl (glatt)

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Abschalelemente Fugenband ABS-V

Abbildung exemplarisch

Technische Zeichnung
 Systemschnitt

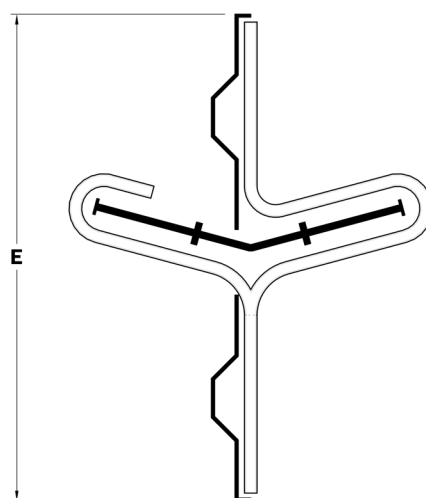

E = Einbaumaß | **L** = Elementlänge

Artikel	E (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Abschalelemente Fugenband ABS-V	240 - 1200	2250	auf Anfrage	KFLEXZVBABSDIV

Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Verarbeitung

Das Abschalelement auf der unteren Bewehrung positionieren, durch Verrödeln oder Schweißen ausreichend fixieren und gegen Verschieben und Kippen sichern.

Das Fugenband in den Führungsschlitz der Fugenbandaufnahme einschieben und entsprechend der vorgesehenen Lage ausrichten.

Anschließend die obere Bewehrungslage verlegen und das Abschalelement ausreichend an der Bewehrung fixieren.

Es ist eine zusätzliche bauseitige Abstützung erforderlich.

Das geplante Fugenabdichtungssystem ist gemäß der Montageanleitung der jeweiligen Systemausführung sowie unter Beachtung der DIN 18197 zu verarbeiten.