

FICHE TECHNIQUE



KRASO® Insert d'étanchéité Universel DD + DD/T

Domaine d'application

Pour carottages ou fourreaux de protection, pour le passage de câbles ou de tuyaux

Détails techniques

- + Technique de bagues graduées: utilisable universellement pour les diamètres extérieurs les plus différents de conduites des fluides et de câbles !
- + Écrou de contrôle du couple **KRASO® DKM**: couple automatique sans clé dynamométrique !
- + Étanche au gaz et aux odeurs - de haute qualité au sens de la TA-Air !
- + Certifié par le label de qualité de la FHRK e. V. !

Tests effectués

- + Étanchéité au radon testée par l'IAF - conforme aux spécifications pour les zones de prévention du radon selon la fiche technique FHRK MB 101
- + Testé par le MPA : étanchéité au gaz et à l'eau jusqu'à 3 bars !
- + Directive béton imperméable : classe de sollicitation 1 + 2



Matériau


Plaques de serrage*	acier inoxydable V2A
Boulons*	acier inoxydable V2A
Rondelles*	acier inoxydable V2A
Écrous	écrou de contrôle du couple KRASO® DKM
Joint	EPDM 50° ± 5° Shore

*Qualité disponible sur demande : acier inoxydable V4A

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Universel DD

Dessin technique (Universel DD)

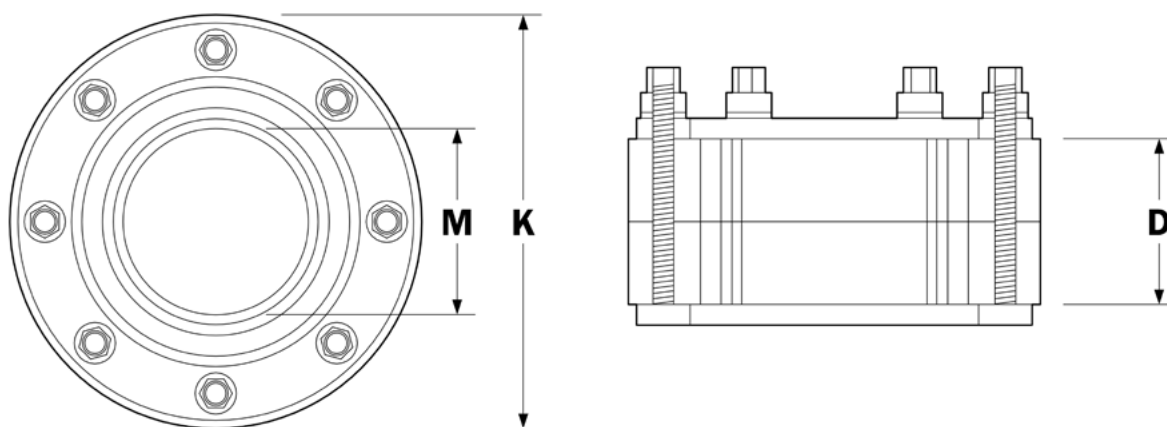


K = carottage | **M** = câble | **D** = joint

Article	K (mm)	M (mm)	D (mm)	Poids (kg)	Référence
Universel DD	80	18 - 43* ou obturateur	40	0,6	KDIUNI080
	100	18 - 65* ou obturateur	40	0,8	KDIUNI100
	110	18 - 75* ou obturateur	40	0,9	KDIUNI110
	150	75 / 90 / 110 ou obturateur	40	1,3	KDIUNI150
	200	110 / 125 / 135 / 160 ou obturateur	40	2,0	KDIUNI200
	250	160 / 170 / 180 / 200 / 210 ou obturateur	40	2,6	KDIUNI250
*technique de bagues graduelles					

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Universel DD/T

Dessin technique (Universel DD/T)

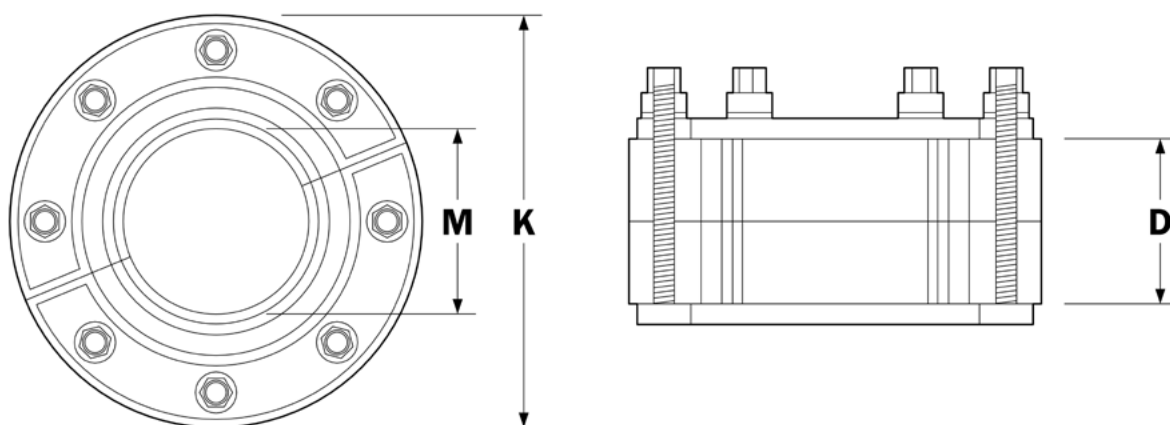

K = carottage | **M** = câble | **D** = joint

Article	K (mm)	M (mm)	D (mm)	Poids (kg)	Référence
Universel DD/T	100	18 - 65* ou obturateur	40	0,7	KDIUNIG100
	110	18 - 75* ou obturateur	40	0,8	KDIUNIG110
	150	75 - 110* ou obturateur	40	1,3	KDIUNIG150
	160	75 - 110* ou obturateur	40	1,6	KDIUNIG160
	200	110 - 160* ou obturateur	40	1,8	KDIUNIG200
	250	160 / 170 / 180 / 200 / 210	40	2,4	KDIUNIG250
*technique de bagues graduelles					