

FICHE TECHNIQUE



KRASO® Insert d'étanchéité Universel DD/M

Domaine d'application

Pour carottages ou fourreaux de protection, pour le passage de câbles ou de tuyaux.

Détails techniques

- + Pour le passage simultané de jusqu'à 5 câbles et tuyaux
- + Technique de bagues graduées : utilisable universellement pour les diamètres extérieurs les plus différents de conduites de fluides et de câbles !
- + Écrou de contrôle du couple **KRASO® DKM** : couple automatique sans clé dynamométrique !
- + Étanche au gaz et aux odeurs - de haute qualité au sens de la TA-Air !
- + Certifié par le label de qualité de la FHRK e. V. !

Tests effectués

- + Étanchéité au radon testée par l'IAF - conforme aux spécifications pour les zones de prévention du radon selon la fiche technique FHRK MB 101
- + Testé par le MPA : étanchéité au gaz et à l'eau jusqu'à 3 bars !
- + Directive béton imperméable : classe de sollicitation 1 + 2




Matériau

Plaques de serrage	acier inoxydable V2A
Boulons	acier inoxydable V2A
Rondelles	acier inoxydable V2A
Écrous	écrou de contrôle du couple KRASO® DKM
Joint	EPDM 50° +/- 5° Shore

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Universel DD/M

Dessin technique

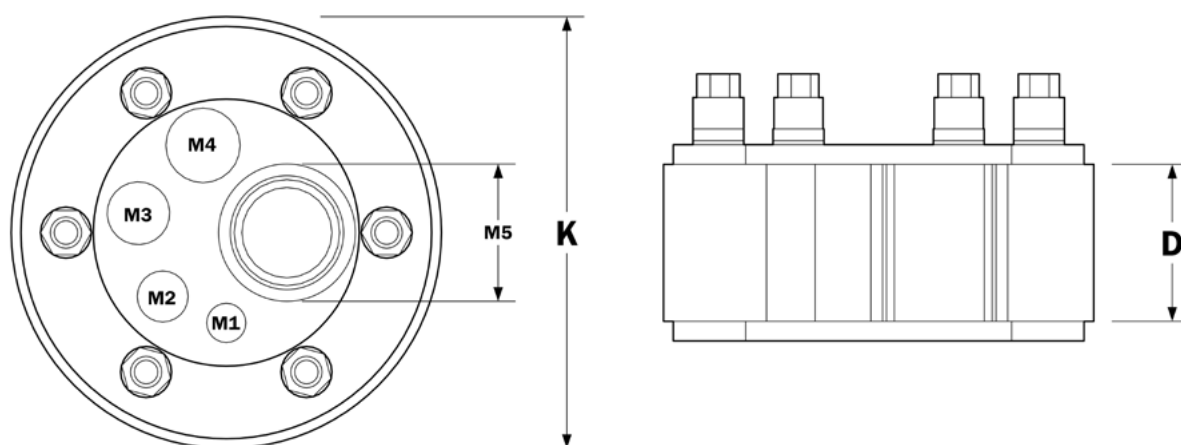

K = carottage | **M** = câble | **D** = joint

Article	K (mm)	M (mm)		D (mm)	Poids (kg)	Référence
Universel DD/M	100	M1	8 - 10 ou obturateur	40	0,7	KDIUNIM100
		M2	11 - 13 ou obturateur			
		M3	14 - 16 ou obturateur			
		M4	17 - 19 ou obturateur			
		M5	20 - 35 ou obturateur*			
	110	M1	8 - 10 ou obturateur	40	0,8	KDIUNIM110
		M2	11 - 13 ou obturateur			
		M3	14 - 16 ou obturateur			
		M4	17 - 19 ou obturateur			
		M5	20 - 35 ou obturateur*			
	*technique de bagues graduées					