

FICHE TECHNIQUE



KRASO® Insert d'étanchéité Universel Multiple - divisé -

Domaine d'application


Pour carottages ou fourreaux de protection, utilisable pour le passage de plusieurs conduites de fluides/câbles.

Détails techniques

- + **KRASO® Insert d'étanchéité de qualité** : plaques de serrage de 5 mm d'épaisseur, un mélange de caoutchouc spécialement développé avec des capacités d'étanchéité encore meilleures, boulons soudés au lieu de vis traversantes
- + Écrou de contrôle du couple **KRASO® DKM**: couple automatique sans clé dynamométrique !
- + **Technique de bagues graduées** : utilisable universellement pour les diamètres extérieurs les plus différents de conduites de fluides et de câbles !
- + Exécution divisée pour la pose ultérieure
- + Étanche au gaz et aux odeurs - de haute qualité au sens de la TA-Air !
- + Certifié par le label de qualité de la FHRK e. V. !

Tests effectués

- + Étanchéité au radon testée par l'IAF - conforme aux spécifications pour les zones de prévention du radon selon la fiche technique FHRK MB 101
- + Testé par le MPA : étanchéité au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bar
- + Directive béton imperméable : classe de sollicitation 1 + 2




Matériau

Plaques de serrage	acier inoxydable V2A
Boulons	acier inoxydable V2A
Rondelles	acier inoxydable V2A
Écrous	écrou de contrôle du couple KRASO® DKM
Joint	EPDM 50° +/- 5° Shore

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Universel Multiple - divisé -

Dessin technique

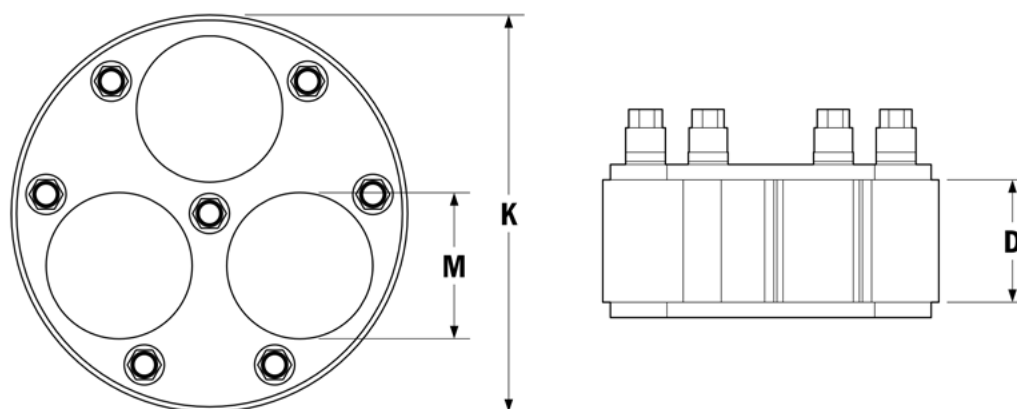

K = carottage | **M** = conduites de fluides | **D** = joint

Article

Insert d'étanchéité Universel Multiple - divisé -

K (mm)	100		
D (mm)	40		
M (mm)	Exécution 1 4 x 6 - 33 mm ou obturateur	Exécution 2 3 x 6 - 18 mm ou obturateur 2 x 6 - 33 mm ou obturateur	Exécution 3 8 x 6 - 18 mm ou obturateur
Poids (kg)	0,6	0,8	0,8
Référence	KDIMUNIG1001	KDIMUNIG1002	KDIMUNIG1003
K (mm)	125		
D (mm)	40		
M (mm)	Exécution 1 6 x 6 - 28 mm ou obturateur		
Poids (kg)	0,9		
Référence	KDIMUNIG1251		

FICHE TECHNIQUE

KRASOflex[®] Insert d'étanchéité Universel Multiple - divisé -

Article

Insert d'étanchéité
Universel Multiple
- divisé -

K (mm)	150		
D (mm)	40		
M (mm)	Exécution 1 3 x 6 - 52 ou obturateur	Exécution 2 4 x 6 - 18 mm ou obturateur 6 x 6 - 33 mm ou obturateur	Exécution 3 6 x 6 - 38 mm ou obturateur
Poids (kg)	1,7	1,5	1,6
Référence	KDIMUNIG1501	KDIMUNIG1502	KDIMUNIG1503
K (mm)	200		
D (mm)	40		
M (mm)	Exécution 1 3 x 6 - 28 mm ou obturateur 4 x 6 - 52 mm ou obturateur	Exécution 2 7 x 6 - 18 mm ou obturateur 8 x 6 - 33 mm ou obturateur	
Poids (kg)	2,7	2,8	
Référence	KDIMUNIG2001	KDIMUNIG2002	



Dimensions et poids sans garantie • Des différences de couleur entre le produit présenté et le produit livré sont possibles • Sous réserve de modifications techniques • Tous les droits sur les dessins et les constructions sont la propriété de **KRASO** GmbH & Co. KG • La reproduction et la transmission des dessins ainsi que toute autre utilisation nécessitent notre accord écrit.