


FICHE TECHNIQUE

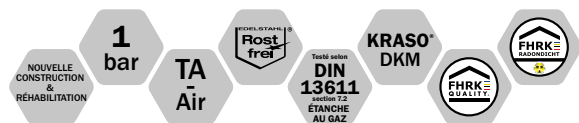

KRASO® Insert d'étanchéité Type DD/GR

Domaine d'application

Pour carottages ou fourreaux de protection, pour le passage des tuyaux de fluide nervurés.

Détails techniques

- + Pour les tuyaux nervurés et ondulés
- + **KRASO® Insert d'étanchéité de qualité** : plaques de serrage de 5 mm d'épaisseur, un mélange de caoutchouc spécialement développé avec des capacités d'étanchéité encore meilleures, boulons soudés au lieu de vis traversantes
- + Écrou de contrôle du couple **KRASO® DKM** : couple automatique sans clé dynamométrique !
- + Avec joint en caoutchouc spécialement souple avec plaque de pression centrale pour une répartition uniforme de la pression
- + Étanche au gaz et aux odeurs - de haute qualité au sens de la TA-Air !
- + Certifié par le label de qualité de la FHRK e. V.

Tests effectués

- + Étanchéité au radon testée par l'IAF - conforme aux spécifications pour les zones de prévention du radon selon la fiche technique FHRK MB 101
- + Testé par le MPA : étanchéité au gaz et à l'eau jusqu'à 1 bar
- + Directive béton imperméable : classe de sollicitation 1 + 2



Matériau


Plaques de serrage*	acier inoxydable V2A
Boulons*	acier inoxydable V2A
Rondelles*	acier inoxydable V2A
Écrous	écrou de contrôle du couple KRASO® DKM
Joint	EPDM 50° +/- 5° Shore
Plaque de pression	PVC

*Qualités disponibles sur demande : acier inoxydable V4A

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Type DD/GR

Dessin technique

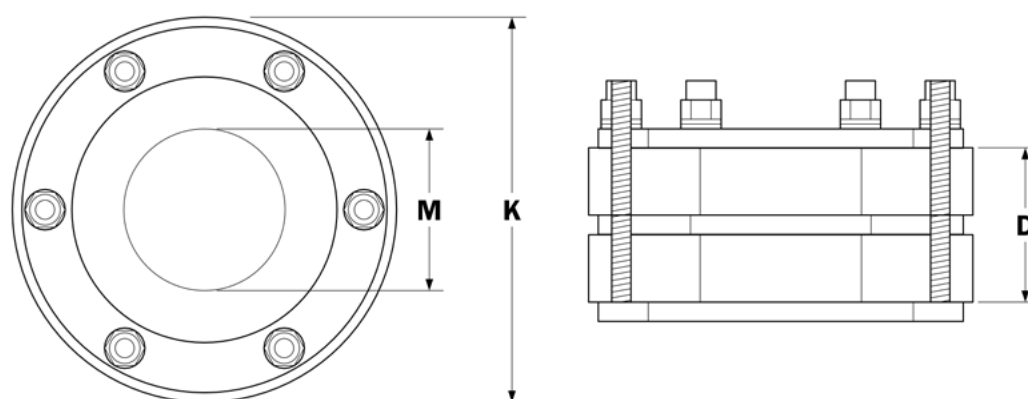

K = carottage | **M** = conduites de fluides | **D** = joint

Article	K (mm)	M (mm)	D (mm)	Poids (kg)	Référence
Insert d'étanchéité Type DD/GR	100 Plage de serrage : 99 - 103 mm	0 - 75	40	1,3	KDI100DDGR
	125 Plage de serrage : 124 - 128 mm	0 - 100	40	1,9	KDI125DDGR
	150 Plage de serrage : 149 - 153 mm	0 - 125	40	2,7	KDI150DDGR
	200 Plage de serrage : 198 - 203 mm	0 - 175	40	4,6	KDI200DDGR
	250 Plage de serrage : 248 - 253 mm	0 - 225*	40*	7,0	KDI250DDGR
	300 Plage de serrage : 298 - 303 mm	0 - 275*	40*	10,0	KDI300DDGR
	350 Plage de serrage : 348 - 353 mm	0 - 325*	40*	14,0	KDI350DDGR
	400 Plage de serrage : 398 - 403 mm	0 - 375*	40*	18,0	KDI400DDGR
	500 Plage de serrage : 497 - 503 mm	0 - 475*	40*	-	KDI500DDGR
* Dès 200 mm diamètre extérieur du tuyau KRASO® Insert d'étanchéité Type DD/GR avec une largeur de joint de 60 mm					