


## FICHE TECHNIQUE

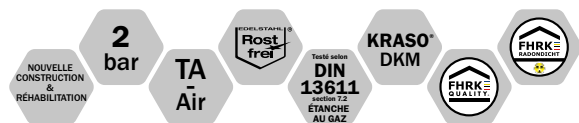

## KRASO® Insert d'étanchéité Type VD/GR

### Domaine d'application

Pour carottages ou fourreaux de protection, pour le passage des tuyaux de fluide nervurés.

### Détails techniques

- + Pour les tuyaux nervurés et ondulés
- + **KRASO® Insert d'étanchéité de qualité** : plaques de serrage de 5 mm d'épaisseur, un mélange de caoutchouc spécialement développé avec des capacités d'étanchéité encore meilleures, boulons soudés au lieu de vis traversantes
- + Écrou de contrôle du couple **KRASO® DKM** : couple automatique sans clé dynamométrique !
- + Avec joint en caoutchouc spécialement souple avec plaque de pression centrale pour une répartition uniforme de la pression
- + Étanche au gaz et aux odeurs - de haute qualité au sens de la TA-Air !
- + Certifié par le label de qualité de la FHRK e. V.

### Tests effectués

- + Étanchéité au radon testée par l'IAF - conforme aux spécifications pour les zones de prévention du radon selon la fiche technique FHRK MB 101
- + Testé par le MPA : étanchéité au gaz et à l'eau jusqu'à 2 bar
- + Directive béton imperméable : classe de sollicitation 1 + 2



### Matériau


|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Plaques de serrage*</b> | acier inoxydable V2A                             |
| <b>Boulons*</b>            | acier inoxydable V2A                             |
| <b>Rondelles*</b>          | acier inoxydable V2A                             |
| <b>Écrous</b>              | écrou de contrôle du couple<br><b>KRASO® DKM</b> |
| <b>Joint</b>               | EPDM 50° +/- 5° Shore                            |
| <b>Plaque de pression</b>  | PVC                                              |

\*Qualités disponibles sur demande : acier inoxydable V4A

## FICHE TECHNIQUE

### KRASOflex<sup>®</sup> Insert d'étanchéité Type VD/GR

Dessin technique

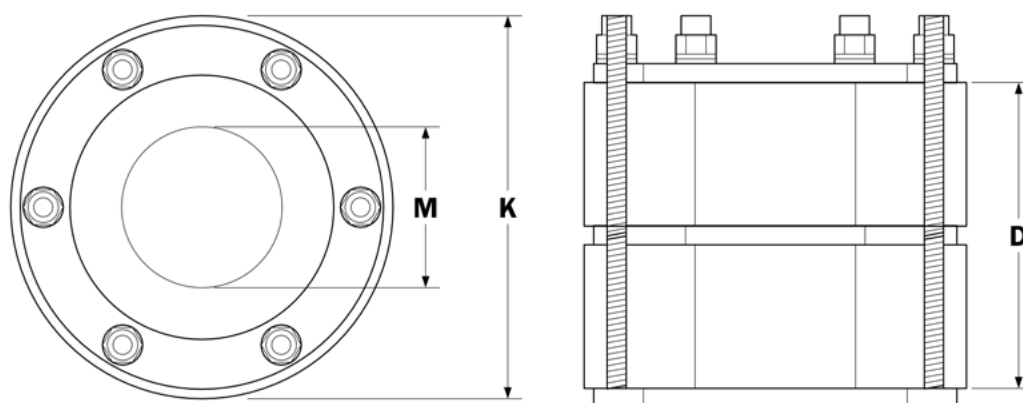

**K** = carottage | **M** = conduites de fluides | **D** = joint

| Article                                   | K (mm)                                        | M (mm)  | D (mm) | Poids (kg) | Référence  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| <b>Insert d'étanchéité<br/>Type VD/GR</b> | <b>100</b><br>Plage de serrage : 99 - 103 mm  | 0 - 75  | 80     | *          | KDI100VDGR |
|                                           | <b>125</b><br>Plage de serrage : 124 - 128 mm | 0 - 100 | 80     | *          | KDI125VDGR |
|                                           | <b>150</b><br>Plage de serrage : 149 - 153 mm | 0 - 125 | 80     | *          | KDI150VDGR |
|                                           | <b>200</b><br>Plage de serrage : 198 - 203 mm | 0 - 175 | 80     | *          | KDI200VDGR |
|                                           | <b>250</b><br>Plage de serrage : 248 - 253 mm | 0 - 225 | 80     | *          | KDI250VDGR |
|                                           | <b>300</b><br>Plage de serrage : 298 - 303 mm | 0 - 275 | 80     | *          | KDI300VDGR |
|                                           | <b>350</b><br>Plage de serrage : 348 - 353 mm | 0 - 325 | 80     | *          | KDI350VDGR |
|                                           | <b>400</b><br>Plage de serrage : 398 - 403 mm | 0 - 375 | 80     | *          | KDI400VDGR |
|                                           | <b>500</b><br>Plage de serrage : 497 - 503 mm | 0 - 475 | 80     | *          | KDI500VDGR |
| *sur demande                              |                                               |         |        |            |            |