


FICHE TECHNIQUE



KRASO® Insert d'étanchéité Type TD-X

Domaine d'application

Pour carottages ou fourreaux de protection, pour le passage de conduite de fluides.

Détails techniques

- + Plaques d'acier de 20 % plus épaisses en acier inoxydable V2A
- + Triple étanchéité avec joint de 60 mm en caoutchouc spécialement mis au point !
- + Deux disques de pression garantissent une répartition de pression optimale !
- + Plus grand nombre de boulons pour une répartition uniforme de la pression, boulons soudés au lieu de vis traversantes !
- + Écrou de contrôle du couple **KRASO® DKM** : couple automatique sans clé dynamométrique !
- + Étanche au gaz et aux odeurs - de haute qualité au sens de la TA-Air !
- + Certifié par le label de qualité de la FHRK e. V. !

Tests effectués

- + Étanchéité au radon testée par l'IAF - conforme aux spécifications pour les zones de prévention du radon selon la fiche technique FHRK MB 101
- + Testé par le MPA : étanchéité au gaz et à l'eau jusqu'à 10 bar
- + Directive béton imperméable : classe de sollicitation 1 + 2



Matériau


Plaques de serrage*	acier inoxydable V2A
Boulons*	acier inoxydable V2A
Rondelles*	acier inoxydable V2A
Écrous	écrou de contrôle du couple KRASO® DKM
Joint	EPDM 50° +/- 5° Shore
Disque de pression	PVC

*Qualités disponibles sur demande : acier inoxydable V4A

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Type TD-X

Dessin technique

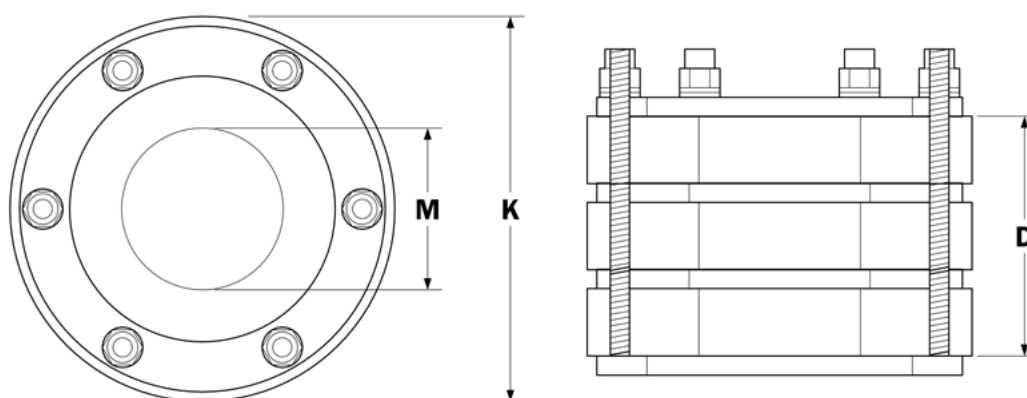

K = carottage | **M** = conduite de fluides | **D** = joint

Article

Insert d'étanchéité Type TD-X

K (mm)	80 Plage de serrage : 79 - 83 mm		
D (mm)	60		
M (mm)	25 Plage de serrage : 20 - 26 mm	32 Plage de serrage : 29 - 35 mm	43 Plage de serrage : 38 - 44 mm
Poids (kg)	0,7	0,6	0,5
Référence	KDITDX08022	KDITDX08032	KDITDX08040

K (mm)	100 Plage de serrage : 99 - 103 mm			
D (mm)	60			
M (mm)	32 Plage de serrage : 29 - 35 mm	43 Plage de serrage : 38 - 44 mm	50 Plage de serrage : 45 - 51 mm	63 Plage de serrage : 58 - 64 mm
Poids (kg)	0,8	0,7	0,8	0,7
Référence	KDITDX100032	KDITDX100040	KDITDX100048	KDITDX100060

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Type TD-X

Article

Insert d'étanchéité Type TD-X	K (mm)		125 Plage de serrage : 124 - 128 mm											
	D (mm)		60											
	M (mm)		63 Plage de serrage : 58 - 64 mm		75 Plage de serrage : 72 - 78 mm		80 Plage de serrage : 75 - 81 mm							
	Poids (kg)		1,1		1,1		1,1							
	Référence		KDITDX125060		KDITDX125075		KDITDX125078							
	K (mm)		150 Plage de serrage : 149 - 153 mm											
	D (mm)		60											
	M (mm)		75 Plage de serrage : 70 - 76 mm		80 Plage de serrage : 75 - 81 mm		90 Plage de serrage : 85 - 91 mm		110 Plage de serrage : 105 - 111 mm					
	Poids (kg)		1,0		1,0		1,2		1,0					
	Référence		KDITDX150075		KDITDX08032		KDITDX150088		KDITDX150108					
	K (mm)		200 Plage de serrage : 198 - 203 mm											
	D (mm)		60											
	M (mm)		110 Plage de serrage : 105 - 111 mm		114 Plage de serrage : 113 - 119 mm		125 Plage de serrage : 120 - 126 mm		135 Plage de serrage : 130 - 136 mm		140 Plage de serrage : 135 - 141 mm		160 Plage de serrage : 155 - 161 mm	
	Poids (kg)		2,8		2,8		2,7		2,0		1,9		1,4	
	Référence		KDITDX 200108		KDITDX 200114		KDITDX 200123		KDITDX 200133		KDITDX 200139		KDITDX 200158	
	K (mm)		250 Plage de serrage : 248 - 253 mm											
	D (mm)		60											
	M (mm)		160 Plage de serrage : 156-162 mm		170 Plage de serrage : 165 - 171 mm		180 Plage de serrage : 176 - 182 mm		200 Plage de serrage : 196 - 202 mm		210 Plage de serrage : 206 - 212 mm			
	Poids (kg)		3,7		3,6		2,7		2,3		2,2			
	Référence		KDITDX250158		KDITDX250168		KDITDX250180		KDITDX250200		KDITDX250210			

FICHE TECHNIQUE

KRASO® Insert d'étanchéité Type TD-X

Article

Insert d'étanchéité Type TD-X	K (mm)	300 Plage de serrage : 298 - 303 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	200 Plage de serrage : 196 - 202 mm	210 Plage de serrage : 206 - 212 mm	219 Plage de serrage : 215 - 221 mm	225 Plage de serrage : 221 - 227 mm	250 Plage de serrage : 246 - 252 mm
	Poids (kg)	5,0	4,9	3,7	3,6	2,8
	Référence	KDITDX300200	KDITDX300210	KDITDX300219	KDITDX300225	KDITDX300250
	K (mm)	350 Plage de serrage : 348 - 353 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	200 Plage de serrage : 196 - 202 mm	210 Plage de serrage : 206 - 212 mm	219 Plage de serrage : 215 - 221 mm	225 Plage de serrage : 221 - 227 mm	250 Plage de serrage : 246 - 252 mm
	Poids (kg)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Référence	KDITDX350200	KDITDX350210	KDITDX350219	KDITDX350225	KDITDX350250
	K (mm)	400 Plage de serrage : 398 - 403 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	273 Plage de serrage : 269 - 275 mm	280 Plage de serrage : 276 - 282 mm	315 Plage de serrage : 311 - 317 mm	326 Plage de serrage : 322 - 328 mm	
	Poids (kg)	7,6	7,9	7,6	7,5	
	Référence	KDITDX400273	KDITDX400280	KDITDX400315	KDITDX400326	
	K (mm)	500 Plage de serrage : 497 - 503 mm				
	D (mm)	60				
	M (mm)	400 Plage de serrage : 397 - 402 mm	429 Plage de serrage : 426 - 431 mm	450 Plage de serrage : 447 - 452 mm		
	Poids (kg)	6,5	6,4	5,2		
	Référence	KDITDX500400	KDITDX500429	KDITDX500450		