


... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

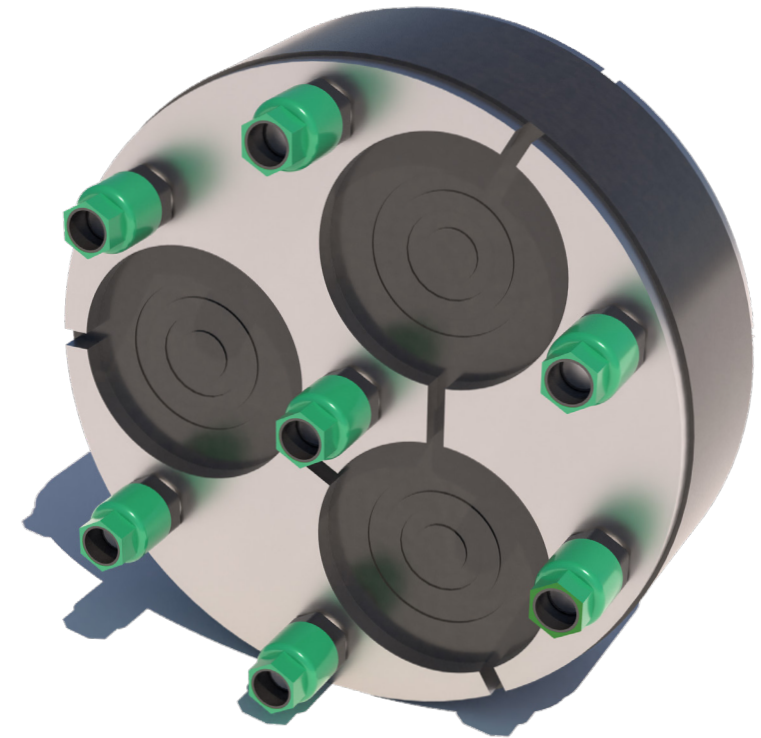

KRASO[®]

Systemdichteinsatz KDS 150

Universal Mehrfach - geteilt -


Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

4.17-MA.DE-v1.0-07.26-SB-DK



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

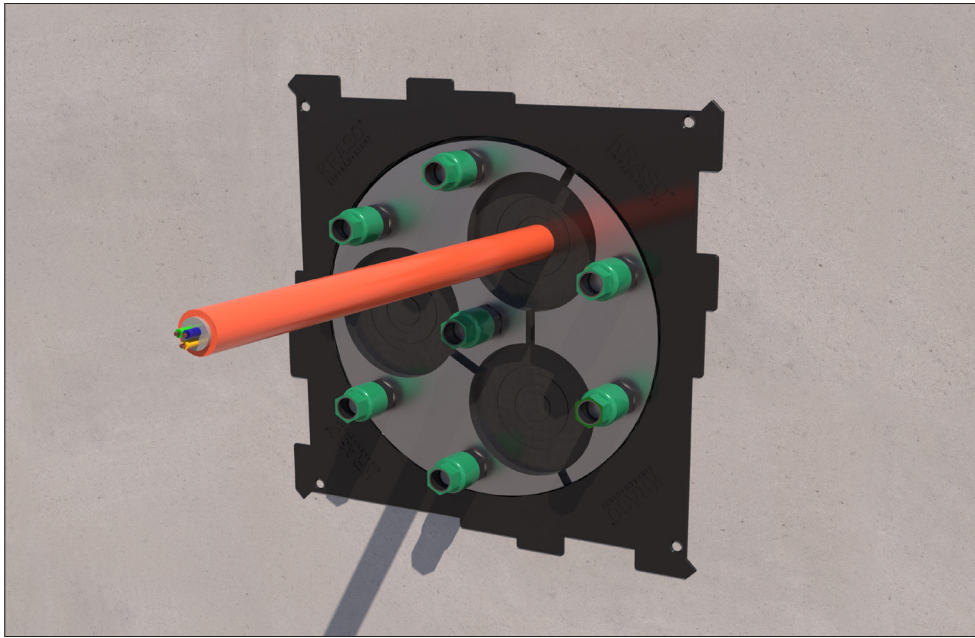

KRASO® Systemdichteinsatz KDS 150 Universal Mehrfach - geteilt -

zur Durchführung von ein oder mehreren Medienleitungen/Kabeln, zum Einsatz in der Bajonettaufnahme bei **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 150, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau, DrehmomentkontrollMutter **KRASO®** DKM, 30 mm Dichtung, Außendurchmesser 160 mm, speziell zum Einsatz in Kabeldurchführungen | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

1. Medienleitung messen. Stopfen entfernen und die Öffnung an der engsten Stelle messen.
2. Den Gummiring von Hand nach hinten herausdrücken und abschneiden. Vorgang bei Bedarf wiederholen.
3. Mithilfe des **KRASO®** Y-Schlüssels den KDS 150 Verschlussdeckel in Pfeilrichtung lösen.
4. **KRASO®** Kabeldurchführung KDS inklusive Bajonettaufnahme reinigen.
5. Medienleitung einführen.
6. **KRASO®** Dichteinsatz öffnen und um die Medienleitung führen.
7. **KRASO®** Dichteinsatz schließen und in die Bajonettaufnahme führen.
8. DrehmomentkontrollMutter **KRASO®** DKM Schritt für Schritt über Kreuz anziehen. DrehmomentkontrollMutter **KRASO®** DKM bis zum „**KLICK**“ Geräusch anziehen.

