

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •




KRASO[®] Bodenablauf Typ FS für KG 2000 - FrostSicher Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.42.1-MA.DE-v1.0-05.25-SB.DK

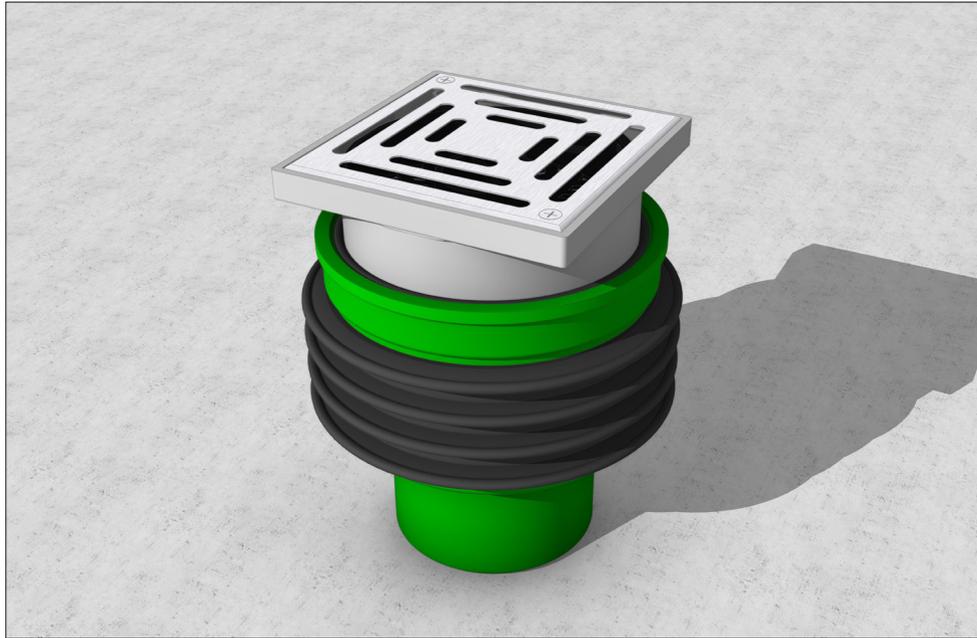

KRASO® Bodenablauf Typ FS für KG 2000 - FrostSicher

zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung**.

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. KRASO® Bodenablauf Typ FS mit Gleitmittel versehen und in die Grundleitung stecken.
2. KRASO® Bauzeitschutzdeckel einlegen.
3. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.
4. Bodenplatte betonieren.
5. KRASO® Schutzdeckel entfernen, Lippenring reinigen (falls erforderlich).
6. Aufsatzrahmen und Lippenringe mit Gleitmittel versehen, und zusammenstecken.
7. Aufsatzrahmenverlängerung (bei Fußbodenhöhe >7 cm) mit aufgestecktem Aufsatzrahmen in KRASO® Bodenablauf Typ FS stecken. OKFF = Oberkante Fertigfußboden.
8. (Falls erforderlich) Aufsatzrahmenverlängerung entnehmen, auf erforderliches Maß kürzen, anspitzen und wieder einstecken.
9. Aufsatzrahmen in gewünschte Position ausrichten.
10. Herstellung des Fußbodenaufbaus.
11. Schlammfangsieb und Edelstahlrost in den Aufsatzrahmen legen.
12. Edelstahlrost verschrauben.

