

... seit über 40 Jahren +



KRASO[®]
EINFACH + DICHT




KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO**.de

8.9.1.1-MA,DE-v1.1-02.25-SB,DK

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie andernweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen des aktuell gültigen abP* (*allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

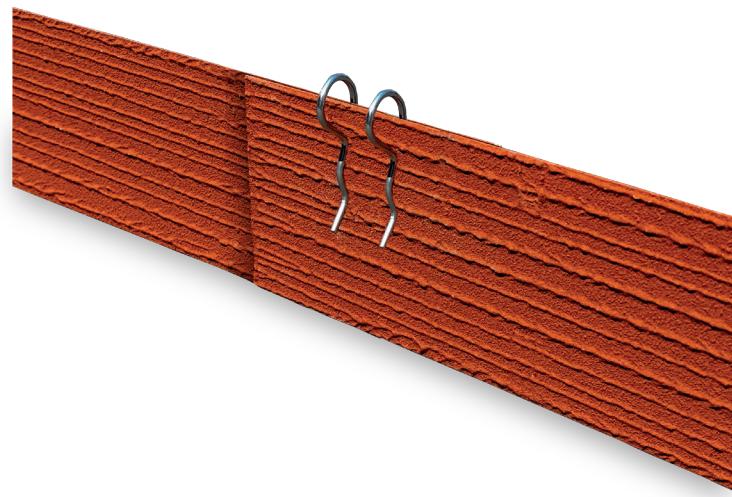


KRASOflex® Fugenblech ZVB 100
Montageanleitung

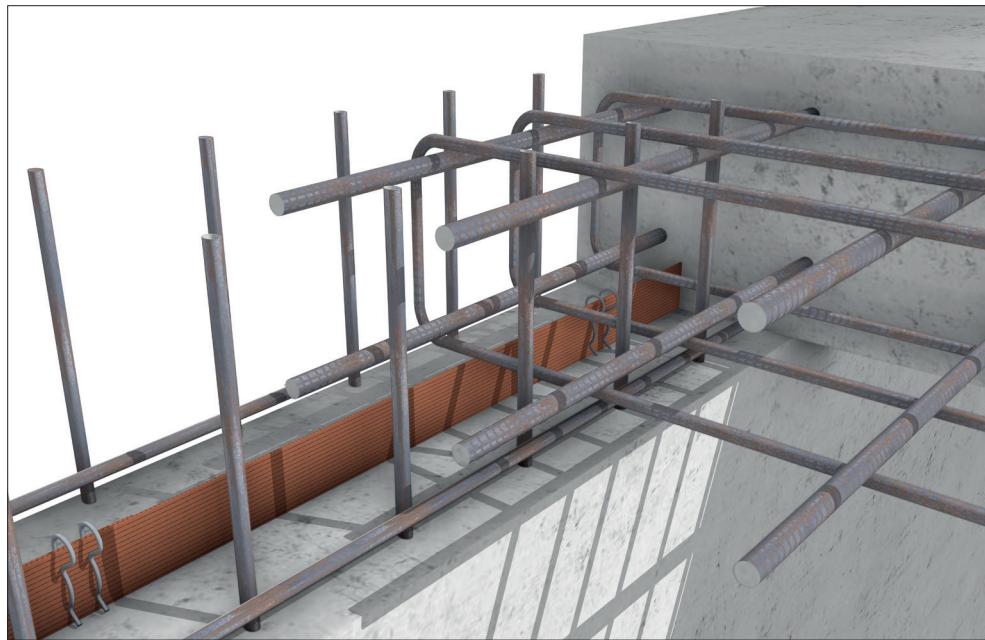



KRASOflex® Fugenblech ZVB 100

Zement-VerbundBlech mit mineralischer Spezialbeschichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes und drückendes Wasser im Bereich von Arbeitsfugen – schwerpunktmäßig im Übergang von Wandkrone zur Decke – gem. abP.

Lagerung und Zubehör

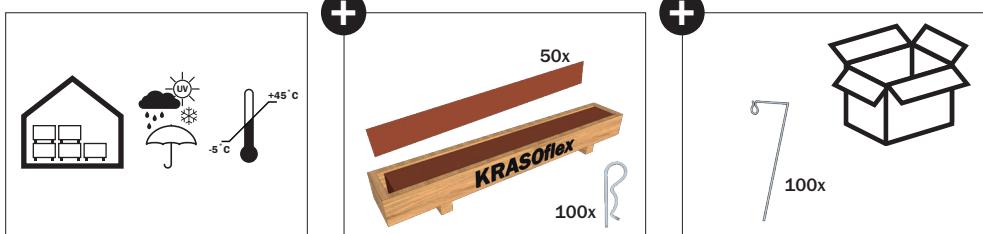

Verarbeitung

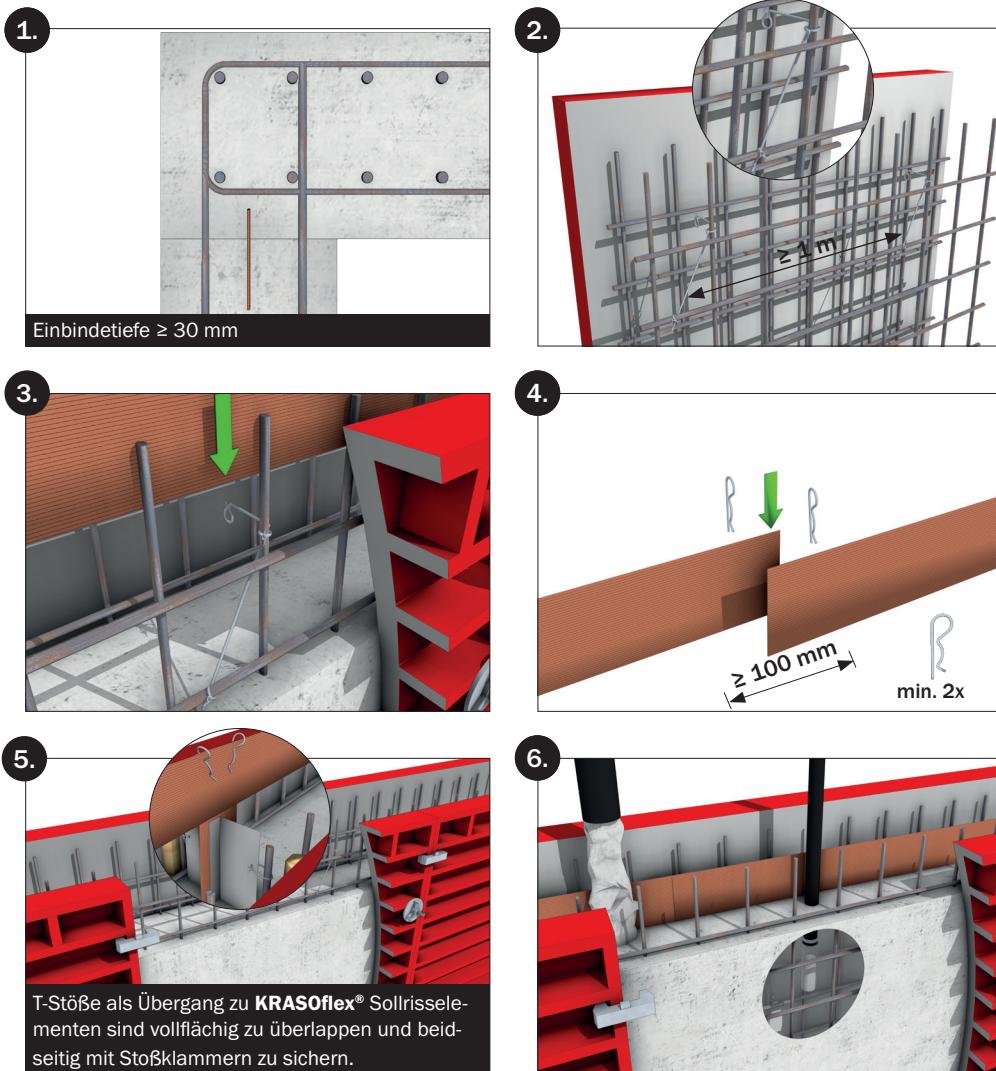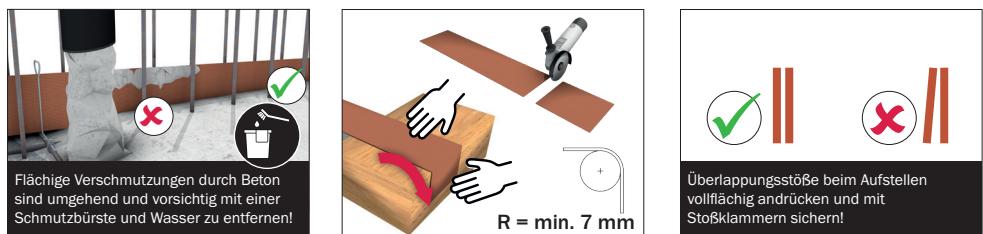

Ausführung Überlappungsstöße gem. abP

Überlappungen wasserdicht:

1. ≥ 100 mm durch vollflächiges Aneinanderdrücken

2. ≥ 50 mm durch zusätzliches Verkleben mit KRASOflex® Montagekleber

Überlappungen wasser- und radondicht:

3. ≥ 55 mm durch zusätzliches Verkleben mit KRASOflex® Montagekleber

Sicherung der Überlappungsstöße grundsätzlich mit KRASOflex® Stoßklammern!