



**KRASO® Bodenablauf**  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)



## KRASO® Abläufe für den Innen- und Außenbereich

### Drinnen und draußen – dicht und trocken

- + Für Innenbereich, Keller, Hof und Parkdeck:  
**KRASO® Abläufe** leiten Wasser zuverlässig ab und halten Druckwasser fern!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + Begehbar und befahrbar, frost- und geruchssicher, Rückstau geschützt und wärmegedämmt:  
Vielfältige Ausführungen für jeden Bedarf!
- + Hochwertige Komponenten für einen sicheren Einbau und Betrieb: Vollwandmaterial mit kraftschlüssig verbundener **KRASO® Vierstegdichtung**, Kunststoff- oder Edelstahlroste.
- + Zusätzliches Zubehör als Ergänzung für individuelle Ansprüche
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1 -E

#### KRASO® Bodenabläufe - nach DIN EN 1253



**KRASO®**  
Bodenablauf



**KRASO®**  
Bodenablauf mit  
Folienflansch



**KRASO®**  
Bodenablauf für KG 2000



**KRASO®**  
Bodenablauf  
- wärmegedämmt -

#### KRASO® Bodenabläufe - FrostSicher/RückstauSicher



**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS  
FrostSicher




**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS für KG 2000  
mit Folienflansch  
FrostSicher



**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS - RS  
FrostSicher - RückstauSicher -



**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS - RS  
mit Folienflansch  
FrostSicher - RückstauSicher -

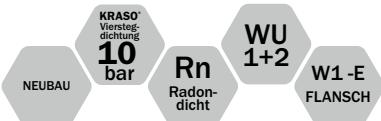

## KRASO® Bodenablauf Typ FS für KG 2000 - FrostSicher

zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwassererdichter, umlaufender, thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung. Erhältlich auch mit KRASO® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm). Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50. | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1 -E

Artikel	KRASO® Typ FS für KG 2000 • KRASO® Typ FS für KG 2000 mit Folienflansch
Ablaufleistung	1,67 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	KG 2000/HT Rohre DN 110 senkrecht
<b>KRASO® Typ FS für KG 2000</b>	<b>217 €</b>
<b>KRASO® Typ FS für KG 2000 mit Folienflansch</b>	<b>262 €</b>
<b>KRASO® PU 50</b>	<b>22 €</b>

Lieferumfang: KRASO® Bodenablauf Typ FS für KG 2000, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsiegel und Bauzeitschutzdeckel • KRASO® Bodenablauf Typ FS für KG 2000 mit Folienflansch, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubbar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsiegel und Bauzeitschutzdeckel



## KRASO® Bodenablauf - Zubehör **LG 1**



Artikel	Aufsatzrahmenverlängerung	Aufsatzrahmenverlängerung mit Folienflansch	Aufsatzrahmenverlängerung - befahrbar bis 1,5 t
Artikelbeschreibung	Höhe ≤ 140 mm	Höhe ≤ 140 mm Folienflansch (d = ca. 50 cm)	stufenlos höhenverstellbar von 15 - 120 mm, sichtbare Teile aus Edelstahl, Edelstahlrost massiv, verschraubt, 150 x 150 mm, befahrbar bis 1,5 t, L 15
<b>KRASO® Bodenablauf - Zubehör</b>	<b>22 €</b>	<b>64 €</b>	<b>188 €</b>



Artikel	Aufsatzrahmen	Edelstahlrost	Edelstahlrost - verschraubbar -
Artikelbeschreibung	alle sichtbaren Teile aus Edelstahl inkl. Edelstahlrost	Klasse K3	inkl. Aufsatzrahmen mit Gewindehülsen
<b>KRASO® Bodenablauf - Zubehör</b>	<b>165 €</b>	<b>38 €</b>	<b>66 €</b>



Artikel	Aufstockelement für Dünnbettmörtel	Ersatzteilset	Bodenablauf Aufsatzrahmen mit Bauzeitschutzdeckel
Artikelbeschreibung	Estrichaufbauhöhe von 25 - 130 mm	bestehend aus: Rückstaudichtung, Geruchsverschlussglocke, Schlammfangsiegel, Aufsatzrahmen und Kunststoffrost	für Industrieböden, die mit einem Flügelglätter behandelt werden
<b>KRASO® Bodenablauf - Zubehör</b>	<b>119 €</b>	<b>51 €</b>	<b>112 €</b>