




KRASO® Bodenablauf  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

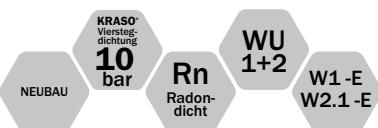

## KRASO® Abläufe für den Innen- und Außenbereich

### Drinnen und draußen – dicht und trocken

- + Für Innenbereich, Keller, Hof und Parkdeck:  
**KRASO® Abläufe** leiten Wasser zuverlässig ab und halten Druckwasser fern!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + Begehbar und befahrbar, frost- und geruchssicher, Rückstau geschützt und wärmegedämmt:  
Vielfältige Ausführungen für jeden Bedarf!
- + Hochwertige Komponenten für einen sicheren Einbau und Betrieb: Vollwandmaterial mit kraftschlüssig verbundener **KRASO® Vierstegdichtung**, Kunststoff- oder Edelstahlroste.
- + Zusätzliches Zubehör als Ergänzung für individuelle Ansprüche
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1 -E

#### KRASO® Bodenabläufe - nach DIN EN 1253



**KRASO®**  
Bodenablauf



**KRASO®**  
Bodenablauf mit  
Folienflansch



**KRASO®**  
Bodenablauf für  
KG 2000



**KRASO®**  
Bodenablauf  
- wärmegedämmt -

#### KRASO® Bodenabläufe - FrostSicher/RückstauSicher



**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS  
FrostSicher



**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS für KG 2000  
mit Folienflansch  
FrostSicher



**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS - RS  
FrostSicher - RückstauSicher -



**KRASO®**  
Bodenablauf Typ FS - RS  
mit Folienflansch  
FrostSicher - RückstauSicher -



## KRASO® Bodenablauf - wärmegedämmt - **LG 1**

nach DIN EN 1253 – zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender thermisch verschweißter KRASO® Vierstegdichtung | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Artikel	KRASO® Bodenablauf - wärmegedämmt -
Ablaufleistung	1,79 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	wahlweise KG/HT - Rohre oder KG 2000 - Rohre DN 50 oder DN 110 senkrecht
<b>KRASO® Bodenablauf - wärmegedämmt -</b>	<b>329 €</b>

**Lieferumfang:** KRASO® Bodenablauf - wärmegedämmt -, Kunststoffrost Klasse K3, mit Geruchsverschluss und Schlammfangsiegel, Bauzeitschutzdeckel



## KRASO® Bodenablauf Typ FS - FrostSicher **LG 1**

zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung. Erhältlich auch mit KRASO® Folienflansch, öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm). Für die Einbindung des Folienflansches empfehlen wir unseren Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50. | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, mit Folienflansch DIN 18533 W1-E

Artikel	KRASO® Typ FS • KRASO® Typ FS mit Folienflansch
Ablaufleistung	1,67 l/s
Bauhöhe	Ablauf ca. 110 mm
Aufsatzrahmen	von 30 - 70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
Edelstahlrost	Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), 15 x 15 cm
Anschluss	KG/HT - Rohre DN 110 senkrecht
<b>KRASO® Typ FS</b>	<b>194 €</b>
<b>KRASO® Typ FS mit Folienflansch</b>	<b>238 €</b>
<b>KRASO® PU 50</b>	<b>22 €</b>

**Lieferumfang:** KRASO® Bodenablauf Typ FS, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsiegel und Bauzeitschutzdeckel • KRASO® Bodenablauf Typ FS mit Folienflansch, Edelstahlrost Klasse K3 verschraubar, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsiegel und Bauzeitschutzdeckel