




**Werkzeuglose Montage!**  
**Inklusive Bauzeitschutzdeckel!**



## KRASO® Mauerkragen

### Schnell, einfach und dicht

- + Die schnelle, einfache und dichte Lösung zur Abdichtung von Rohren in WU-Betonkonstruktionen – Bodenplatte und Wand!
- + Druckwasserdichte Einbindung von Rohrleitungen: MPA-geprüft bis 5 bar!
- + IAF-geprüft: Radondicht!
- + Methangasbeständig!
- + Für alle glatten Rohre in DN 110, DN 125, DN 160 und DN 200!
- + Werkzeuglose Montage – einfach und schnell:  
Der **KRASO® Mauerkragen** muss nur über das Rohr gezogen werden
- + Inklusive **KRASO® Deckel** als Bauzeitschutzdeckel!
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

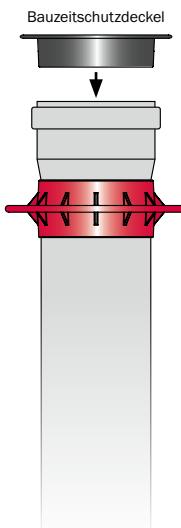

### KRASO® Mauerkragen **LG 1**

zur druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter Oberfläche (KG, KG 2000, HT) in WU-Betonkonstruktionen: Bodenplatte und Wand, MPA-geprüft bis 5 bar | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Artikel	KRASO® Mauerkragen			
Rohrleitung: Durchmesser DN	110	125	160	200
<b>KRASO® Mauerkragen</b>	<b>15 €</b>	<b>17 €</b>	<b>22 €</b>	<b>27 €</b>

**Lieferumfang:** KRASO® Mauerkragen, KRASO® Deckel als Bauzeitschutzdeckel

**Abweichende Sonderanfertigungen auf Anfrage!**