


Rahmenprofil
h1 = Einbauhöhe ca. 7,5 cm
h2 = Wannentiefe ca. 5,0 cm

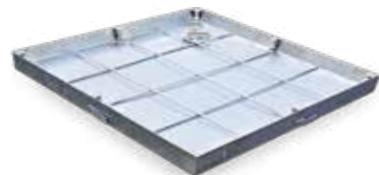


KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar - **LG 6**

verfüllbare Wanne verzinkt, tagwasser- und geruchsdicht, Belastung nach Verfüllung mit Beton C35/45: ca. 125 kN

Artikel	KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar -			
Pumpensumpf Abmessung in cm	60 x 60	80 x 80	100 x 100	120 x 120
Rahmenaußenmaß in mm	B	735 x 735	935 x 935	1135 x 1135
lichte Rahmenweite in mm	L	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000
KRASO® Pumpensumpf Abdeckung - verfüllbar -	667 €	952 €	1.212 €	auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Rahmenprofil
h = Rahmenhöhe von 25 bis 40 mm



KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehbar - **LG 6**

Verzinkt

Artikel	KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehbar -			
Pumpensumpf Abmessung in cm	60 x 60	80 x 80	100 x 100	120 x 120
Rahmenaußenmaß in mm	B	685 x 685	885 x 885	1095 x 1095
lichte Rahmenweite in mm	L	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000
Tragstab in mm	25/1,7	25/2	30/2	40/1,7
Maschenweite in mm	30/30	30/30	30/30	30/30
Punktlast ca. in kg	150	150	150	150
KRASO® Gitterrost Abdeckung - begehbar -	251 €	441 €	633 €	1.041 €

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

KRASO® Pumpensümpfe direkt auf die Baustelle!

- + **KRASO® Pumpensümpfe** – ob aus Beton oder Kunststoff
- sparen Zeit und Geld!
- + Mit einer Lieferung direkt auf die Baustelle lässt sich
der Baufortschritt genau planen.
Dank der vormontierten Kranösen sind
KRASO® Pumpensümpfe aus Beton
schnell und einfach abzuladen und zu platzieren!

