

NEUBAU
WU
1+2

KRASOflex® Fugenbänder


Für Gebäudetrennfugen und Arbeitsfugen

- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASOflex® Gebäude trennfuge T1 LG 4

Bodenplatte und Wand getrennt

Eckformteil: Außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 (unter der Bodenplatte) an außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 (Wand) sowie an KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ als Anschlussstücke für umlaufendes KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“, Schenkellängen jeweils 50 cm (Dehnungsfugenbänder nach Werksnorm, DIN 18541 und DIN 18541 BV)

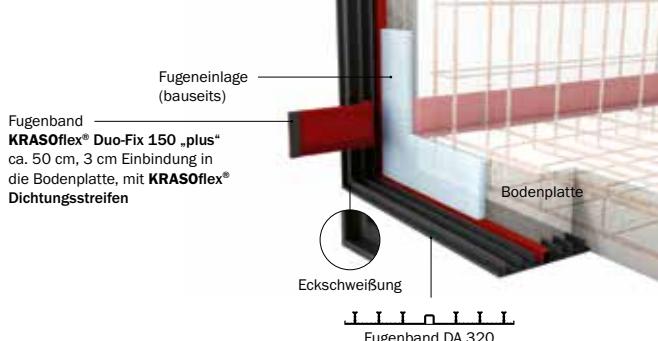


Lieferumfang: KRASOflex® Gebäude trennfuge T1 inkl. 2 KRASOflex® Montageklammern

KRASOflex® Gebäude trennfuge T2 LG 4

Bodenplatte und Wand getrennt

Eckformteil: Außenliegendes Dehnungsfugenband Typ DA 320 (unter der Bodenplatte), an innenliegendes Dehnungsfugenband Typ D 320 (Wand), sowie an KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“ als Anschlussstücke, für umlaufendes KRASOflex® Duo-Fix 150 „plus“, Schenkellängen jeweils 50 cm (Dehnungsfugenbänder nach Werksnorm und DIN 18541)

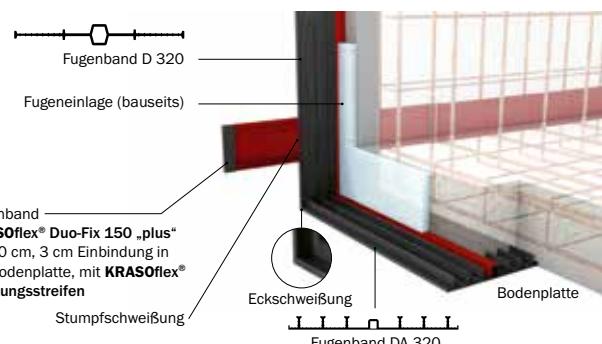

Lieferumfang: KRASOflex® Gebäude trennfuge T2 inkl. 2 KRASOflex® Montageklammern