

TECHNISCHES DATENBLATT

NEUBAU

KRASO® Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch

Einsatzbereich

Systemdeckel KDS 90 zum Einsatz in **KRASO®** Kabeldurchführung KDS 90, zur Durchführung von Rohren und Kabeln.

Technische Details

- + Mit 1 Stutzen zur Durchführung von Kabeln oder Rohren
- + Inkl. Schrumpfschlauch (Länge ca. 20 cm) zum Verbinden durch Warmschrumpftechnik




Material

Systemdeckel	ABS
Schrumpfschlauch	RAU-VPE

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO[®] Systemdeckel KDS 90 mit Schrumpfschlauch

Technische Zeichnung

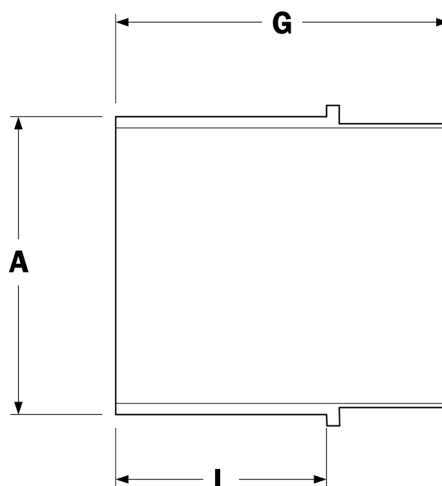

A = Anwendungsbereich | **G** = Gesamtlänge | **L** = Stützenlänge

Typ		A (mm)	G (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
Systemdeckel KDS 90 - Warmschrumpftechnik -	1-fach	25 - 95	113	80	0,3	KKDS090SDSC1