
KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Wanddurchführung Typ FR

Einsatzbereich

Für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren.

Technische Details

- Aus form- und druckstabilem Vollwandmaterial mit geringem Abrieb
- In Übereinstimmung mit DIN EN 1401
- Die Temperaturbeständigkeit liegt im Bereich bis 60 °C
- Eine Fließrichtung!
- Inkl. 2 **KRASO**® Deckel als Einbauhilfe

Prüfung

- **KRASO**® Vierstegdichtung - MPA-geprüft bis 10 bar!
- IAF-geprüft: Radondicht!
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2



Material

Rohr	PVC
Vierstegdichtung	PVC
Deckel	PP
Lippendichtung	SBR (für KG)


Weitere Infos

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

KRASO® Wanddurchführung Typ FR

Technische Zeichnung

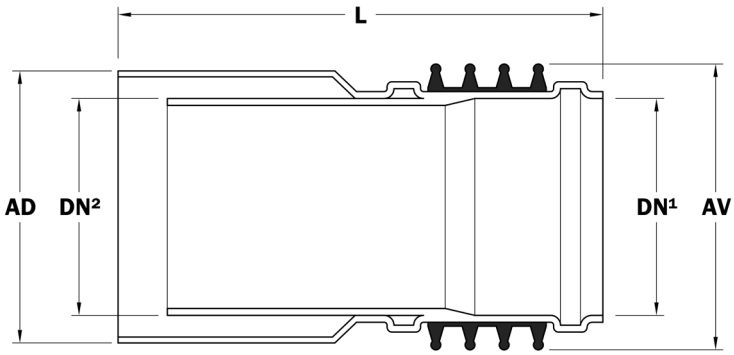

DN¹ = Nennweite Muffe | **DN²** = Nennweite innenliegendes Spitzende | **L** = Länge | **AV** = Vierstegdichtung außen

Artikel					
Wanddurchführung Typ FR	DN¹ & DN² (mm)		**110**		
	AV (mm)		~ 144		
	AD (mm)		~ 140		
	L (cm)	20	24	25	30
	Gewicht (kg)	0,9	0,9	1,0	1,1
	Artikelnummer	KFR110200	KFR110240	KFR110250	KFR110300
	DN¹ & DN² (mm)		**125**		
	AV (mm)		~ 159		
	AD (mm)		~ 155		
	L (cm)	24	25		30
	Gewicht (kg)	1,0	1,1		1,2
	Artikelnummer	KFR125240	KFR125250		KFR125300
	DN¹ & DN² (mm)		**160**		
	AV (mm)		~ 196		
	AD (mm)		~ 200		
	L (cm)	24	25		30
	Gewicht (kg)	1,6	1,6		1,9
	Artikelnummer	KFR160240	KFR160250		KFR160300

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung